


Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

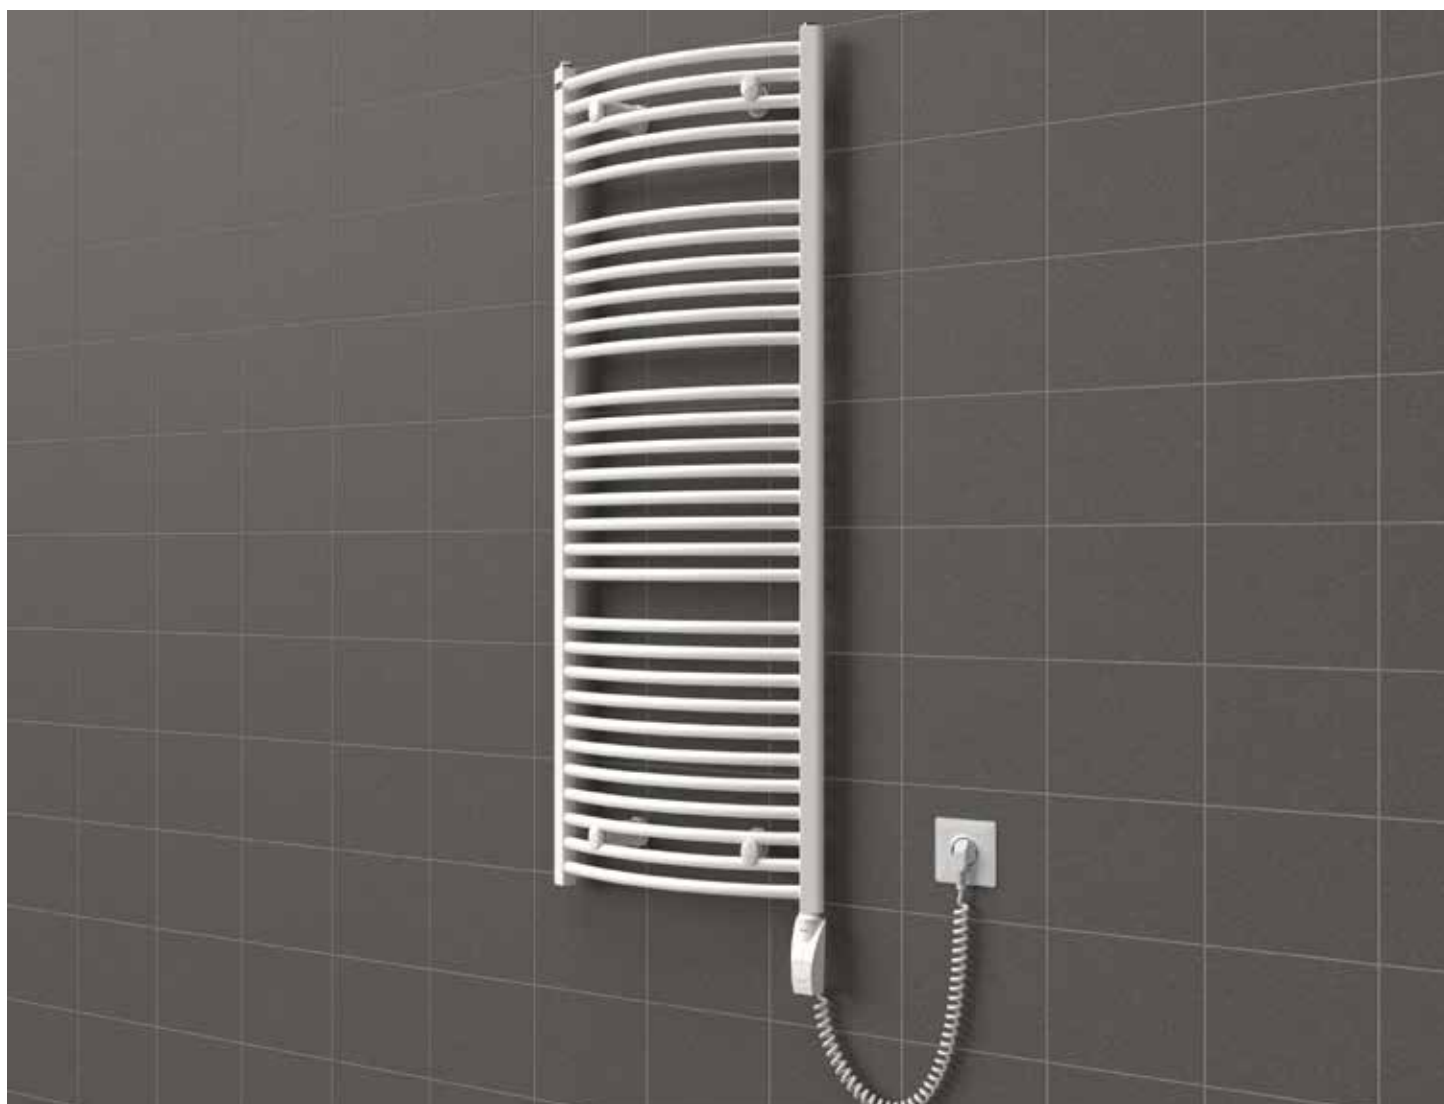

Herkules


KARTA TECHNICZNA

SUSZARKA ELEKTRYCZNA



KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Klasyczne wykonanie
- Gwarantowana wysoka jakość
- Suszenie tkanin
- Prosta obsługa i płynna regulacja

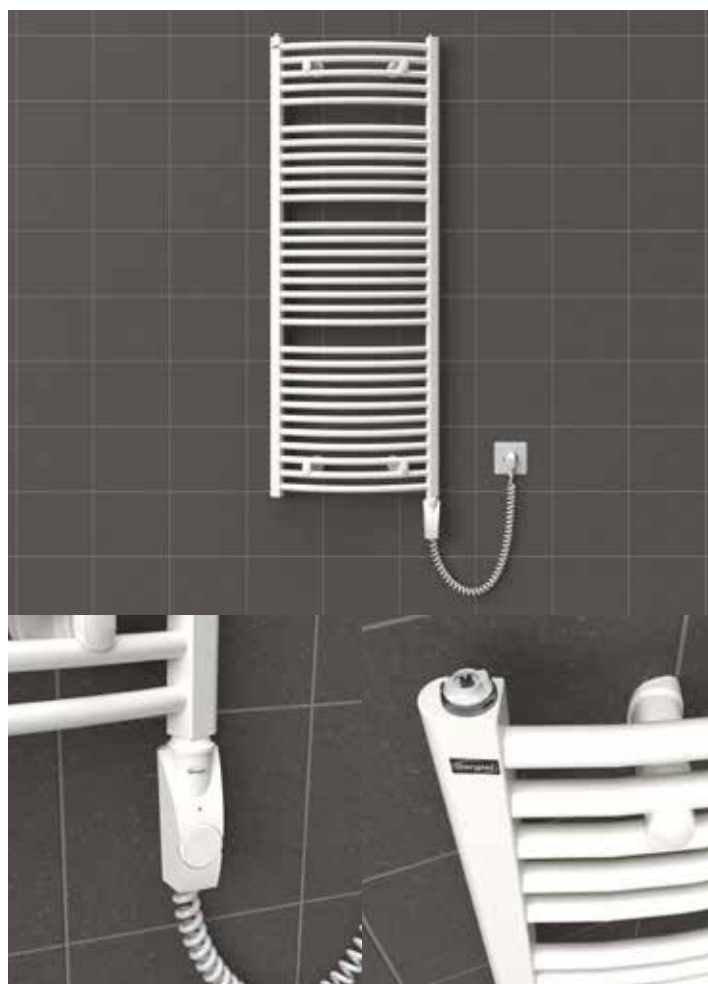Standardowo dostarczany w kolorze białym lub w kolorze chrom z grzałką elektryczną zgodnie z tabelą podłączoną w pozycji 01 [patrz schemat podłączenia]



Typ:	Temida - suszarka elektryczna
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil Ø 20 Kolektor profil D 40 x 30
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	
Zasilanie:	230 VAC, 50 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IPx 4
Przyłącze grzałki	½"
Środowisko pracy:	woda
Temperatura pracy:	od 0 do 65 °C



Schematy podłączeń	STANDARD
	[E]  [01]
Kody podłączeń	 [02]

2 - odpowietrznik ½"
3 - korek ½"
4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej


FUNKCJE GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

1. Płynna regulacja temperatury od 10°C do 65°C
2. Funkcja antyzamarzaniowa "antifreeze"
3. Suszenie tkanin
4. 4 poziomy nastawy temperatury

HERKULES	Hg [mm]	H [mm]	W [mm]	D [mm]	[W]	INDEKS
E 25	620	740	500	115	300	10111420100101
E 26	940	1060	500	115	300	10111420200101
E 27	1180	1300	500	115	300	10111420300101
E 28	1340	1460	500	115	600	10111420400101
E 28Y	1500	1620	500	115	600	10111420500101
E 28X	1700	1820	500	115	600	10111420600101
E 26 CH	940	1060	500	115	300	10126023200115
E 27 CH	1180	1300	500 <td 115	600	10126023300115	
E 28 WXCH	1700	1820	500	115	900	10126023400115

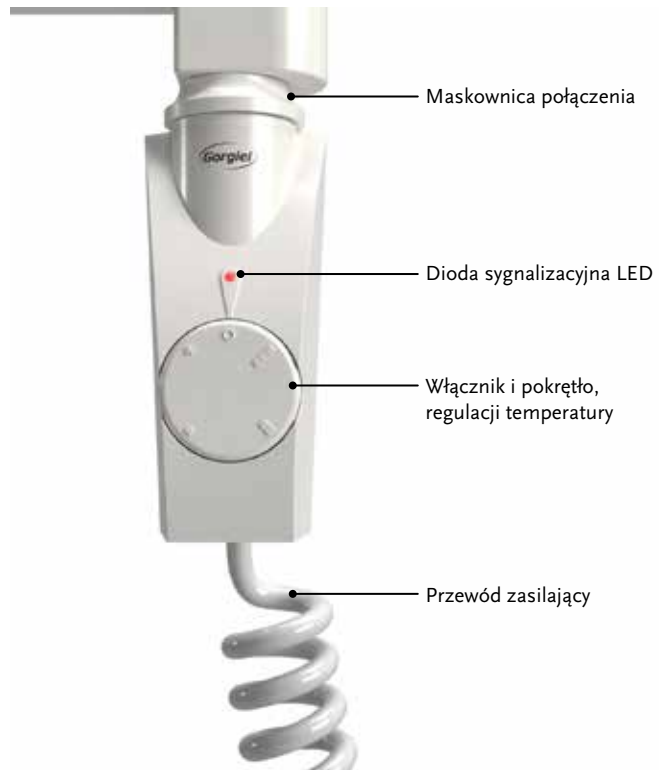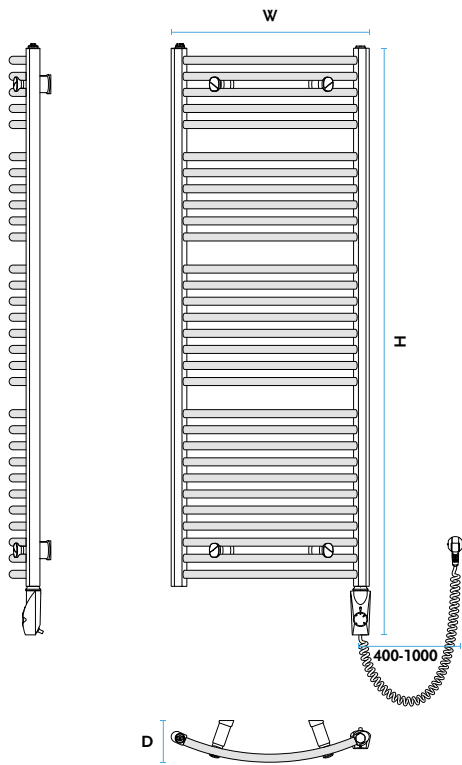

H - wysokość całkowita; Hg - wysokość grzejnika; W - szerokość; D - głębokość (regulowana);
M - rozstaw podłączenia;

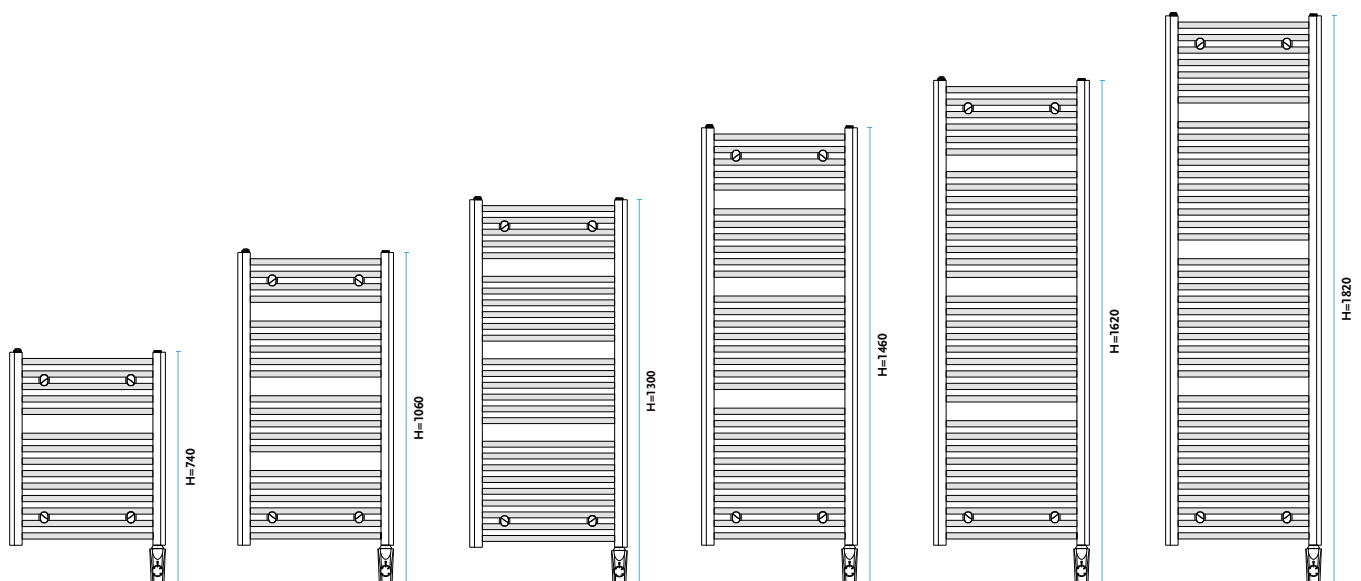



GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl