



RS-PT G |

Rozdzielacz stalowy z przepływomierzami i wkładkami zaworów termostatycznych

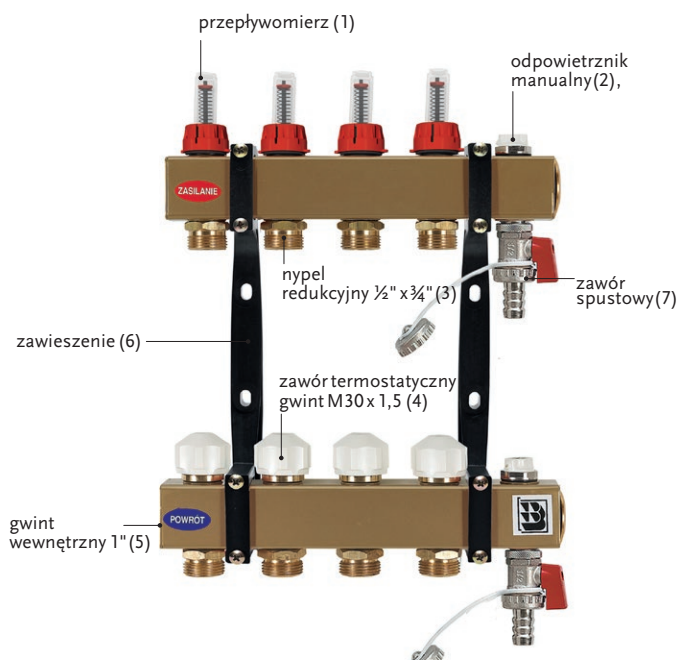

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania grzejnikowe w układzie zamkniętym C.O.

1. Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia
2. Odpowietrznik manualny 1/2"
3. Nypel redukcyjny G_z 1/2" X 3/4"
4. Wkładka zaworu termostatycznego (G_z M30 X 1,5)
 - umożliwia montaż siłowników elektrotermicznych
 - kontrola temperatury na poszczególnych obwodach
5. Gwint wewnętrzny G_w 1"
6. Zawieszenie
7. Zawór kulowy spustowy 1/2"

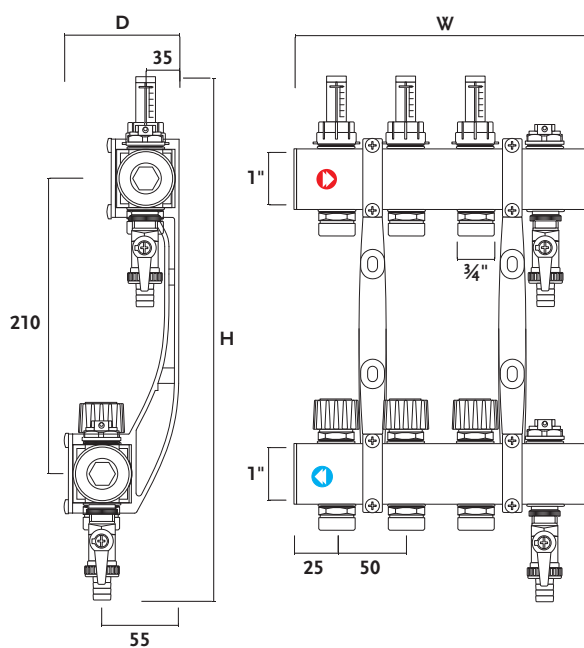

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks
RS PT G 2	2	155	380	83	1041126421
RS PT G 3	3	205	380	83	1041126426
RS PT G 4	4	255	380	83	1041126431
RS PT G 5	5	305	380	83	1041126436
RS PT G 6	6	355	380	83	1041126441
RS PT G 7	7	405	380	83	1041126446
RS PT G 8	8	455	380	83	1041126451
RS PT G 9	9	505	380	83	1041126456
RS PT G 10	10	555	380	83	1041126461
RS PT G 11	11	605	380	83	1041126466
RS PT G 12	12	655	380	83	1041126471