

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



ALLIUM

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE



KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu.
- Unikatowe wykonanie.
- Podłączenie centralne dolne o rozstawie 50 mm.
- Dedykowane podłączenie grzałki elektrycznej
- Produkt zgodny z normą 442.
- Gwarantowana wysoka jakość.




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem centralnym dolnym o rozstawie 50 mm typ [66]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AAL - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 35 x 10 Kolektor trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Odpowietrznik 3/8" Zawieszenie grzejnikowe typ Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"




	STANDARD
Schematy podłączeń	[M]  
Kody podłączeń	
	1 - odpowietrznik 3/8" 4 - standardowo montowany korek 1/2", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

ALLIUM

ALLIUM	H [mm]	W [mm]	D [mm]	M [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AAL 100/55	1045	565	80	50	278	531	669	10115141646601	16,30	5,57
AAL 130/55	1310	565	80	50	348	663	834	10115141656601	20,00	6,69
AAL 150/55	1510	565	80	50	401	762	958	10115141666601	23,48	7,66

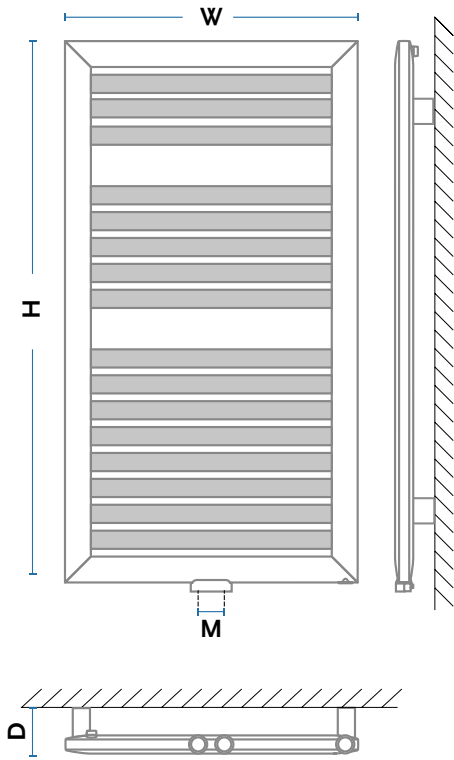

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

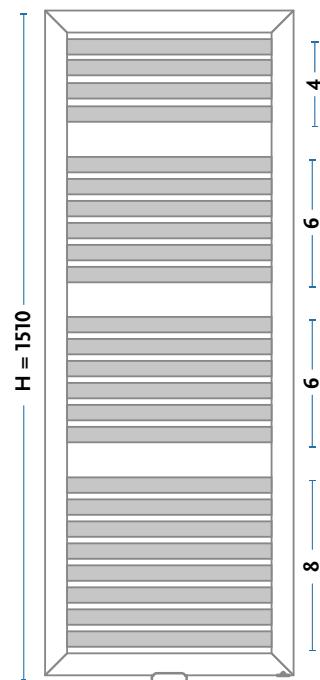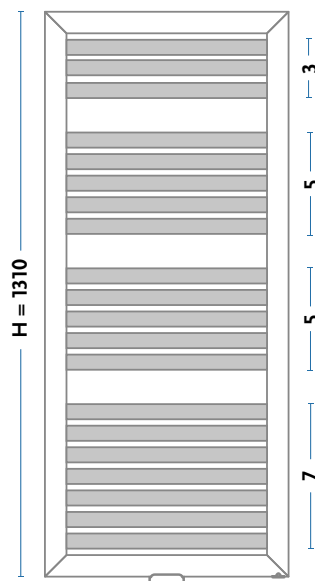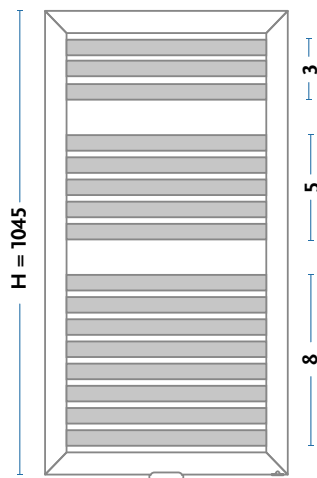


Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl