

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



CEZAR I AD2

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Szeroki zakres wymiarów
- Duża wydajność
- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Prostota montażu
- W zestawie estetyczna osłona boczna
- Centralne podłączenie 50 mm
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości

Osłony boczne grzejnika
w komplecie

Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] lub grafit połysk [05] z podłączeniem typ 51 w zestawie z osłonami bocznymi. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AD2 - grzejnik podwójny pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil Ø 22 Kolektor Ø 32
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 14
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01] lub grafit połysk [05]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[51] 2 3 3 3
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"


POLECANE AKCESORIA

	Dla podłączenia typ [51] zespolony zawór podwójny z głowicą Termostatyczną w kolorze grzejnika
---	--

[51]

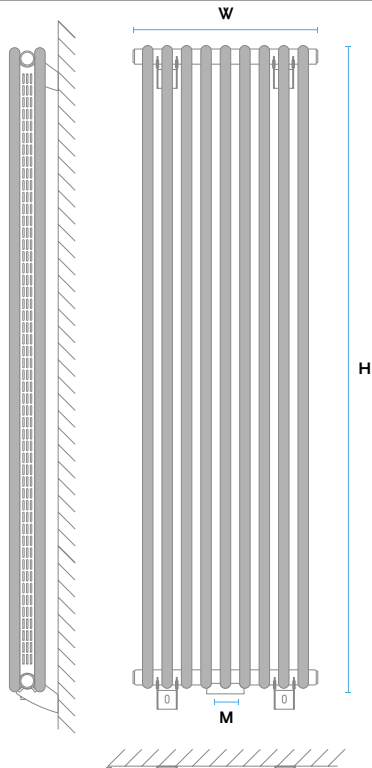

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; M - rozstaw podłączenia;

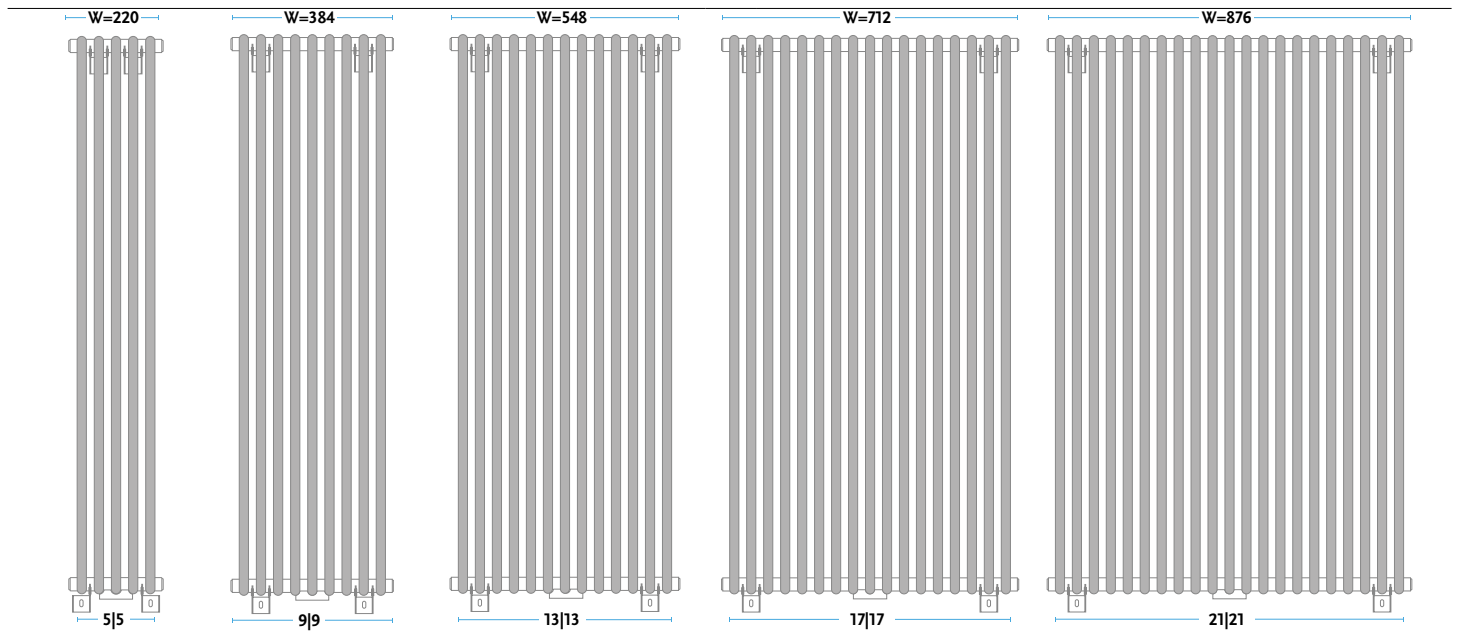


CEZAR I AD2	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	BC [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AD2 100/20	1000	220	100	50	930	209	408	518	10141114965105	5,68	3,41
AD2 100/40	1000	384	100	50	930	371	716	905	10141115005105	10,19	6,13
AD2 100/55	1000	548	100	50	930	520	1003	1267	10141115105105	14,71	8,84
AD2 100/70	1000	712	100	50	930	671	1293	1634	10141115205105	19,22	11,56
AD2 100/85	1000	876	100	50	930	814	1568	1981	10141115305105	23,74	14,27
AD2 180/20	1800	220	100	50	1430	354	676	852	10141116995105	9,82	5,91
AD2 180/40	1800	384	100	50	1430	608	1171	1479	10141117005105	17,65	10,62
AD2 180/55	1800	548	100	50	1430	851	1640	2072	10141117105105	25,48	15,34
AD2 180/70	1800	712	100	50	1430	1104	2127	2687	10141117205105	33,31	20,05
AD2 180/85	1800	876	100	50	1430	1332	2565	3241	10141117305101	41,07	24,72



GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl