

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



NADIR DR/P

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszей
- Półki grzejnika są jednocześnie elementem grzewczym
- Podłączenie instalacji dolne centralne 50 mm
- Dedykowane podłączenie dla grzałki elektrycznej z prawej lub lewej strony grzejnika
- Oryginalne i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem centralnym dolnym 50 mm typ [21]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AD DR/P - grzejnik łazienkowy pionowy z półkami
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil rury 35 x 10 Kolektor trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej


POLECANE AKCESORIA

	Dla podłączenia typ [21] zespolony zawór odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze grzejnika	
	Dla podłączenia typ [21] komplet zawory zasilający i odcinający z głowicą termosta- tyczną w kolorze	

NADIR DR/P	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm³]
AD-DR/P 70/55	695	565	105	50	206	393	495	1013011115 2101	8,23	3,24
AD-DR/P 95/55	945	565	105	50	274	524	660	1013011125 2101	10,89	4,43
AD-DR/P 120/55	1210	565	105	50	347	663	836	1013011135 2101	13,24	5,68
AD-DR/P 140/55	1410	565	105	50	402	770	971	1013011145 2101	15,37	6,62
AD-DR/P 175/55	1725	565	105	50	489	940	1187	1013011155 2101	18,24	8,11
AD-DR/P 95/65	945	665	105	50	313	607	765	1013011165 2101	12,50	4,87
AD-DR/P 120/65	1210	665	105	50	395	769	969	1013011175 2101	15,16	6,24
AD-DR/P 140/65	1410	665	105	50	458	892	1125	1013011185 2101	17,61	7,29
AD-DR/P 175/65	1725	665	105	50	557	1089	1375	1013011195 2101	20,88	8,92

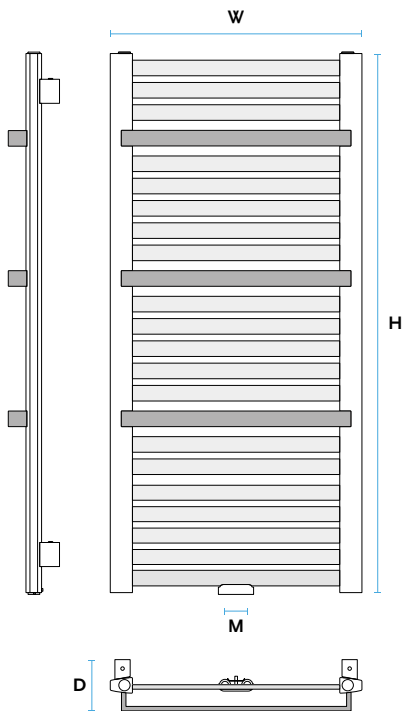

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; M - rozstaw podłączenia;

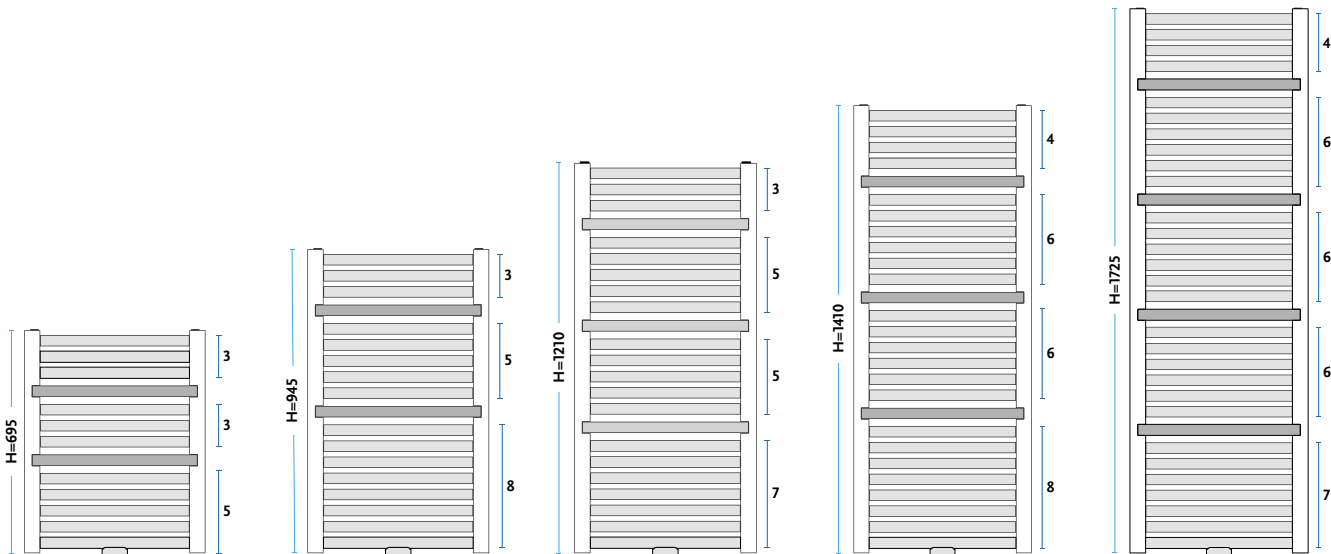




GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl

11|2020

GORGIEL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Karpicko, ul. Poznańska 10 64-200 Wolsztyn | gorgiel@gorgiel.pl
NIP: 923-171-38-39 | REGON: 367883417 | KRS 0000723720