


Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

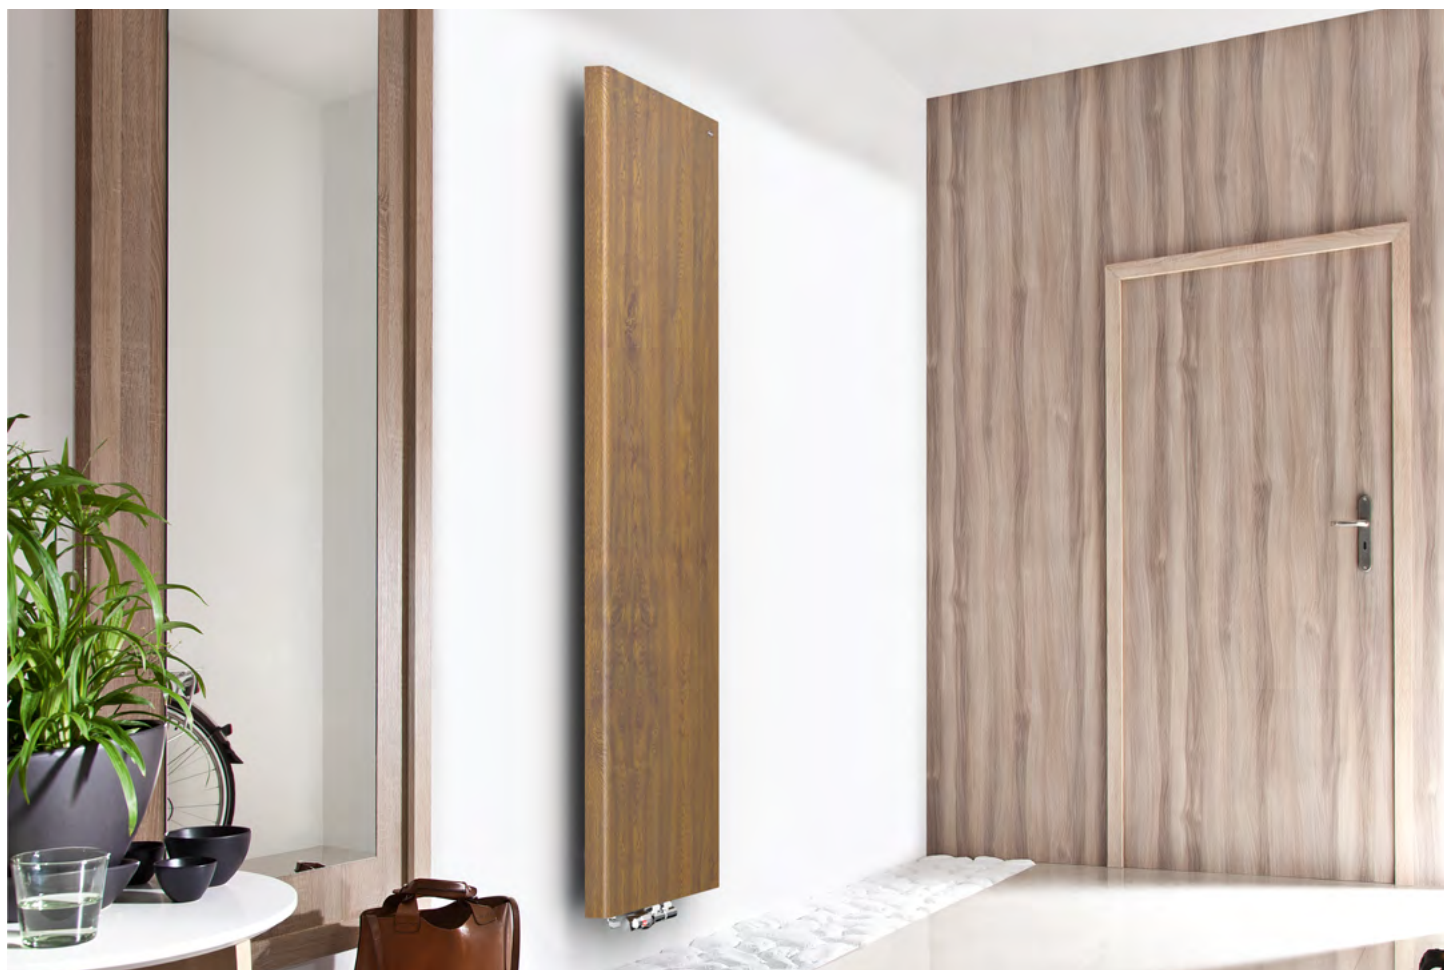

FIGIL VS

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszей
- Oryginał i estetyczne wykonanie
- Dostępna wersja z wykończeniem - drewno [50]
prezentowane na zdjęciu
- Gwarantowana wysoka jakość



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem środkowym 50 mm typ [21]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AFi VS - grzejnik dekoracyjny pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil Ø 20 Kolektor profil D 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek ½" Odpowietrznik ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[M] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"


POLECANE AKCESORIA

	PODWÓJNY Dla podłączenia typ [21] zespolony zawór podwójny z głowicą termostatyczną w kolorze grzejnika
---	--

Figil VS	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Wydajność cieplna		INDEKS	KOD
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	M [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	produktu	wersji
AFI VS 155/50	1540	510	85	50	356	679	10115143802	101
AFI VS 170/50	1740	510	85	50	400	763	10115143812	101
AFI VS 155/60	1540	610	85	50	423	805	10115143822	101
AFI VS 170/60	1740	610	85	50	476	904	10115143832	101

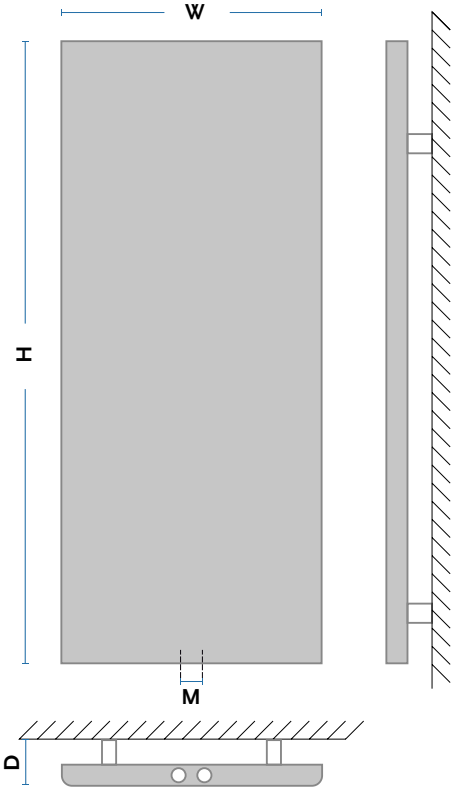

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; M - rozstaw podłączenia;

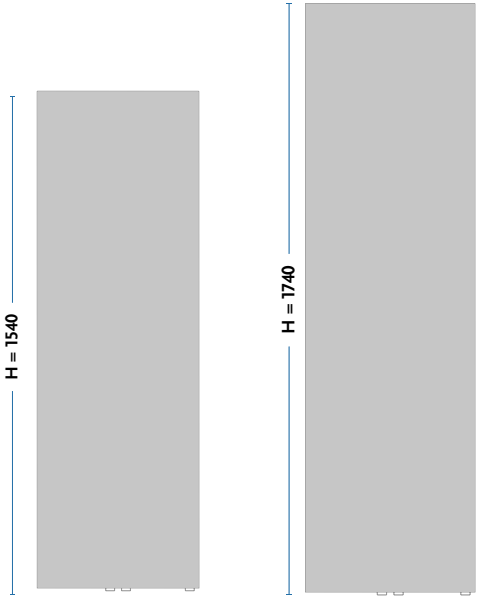




GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl