


**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze

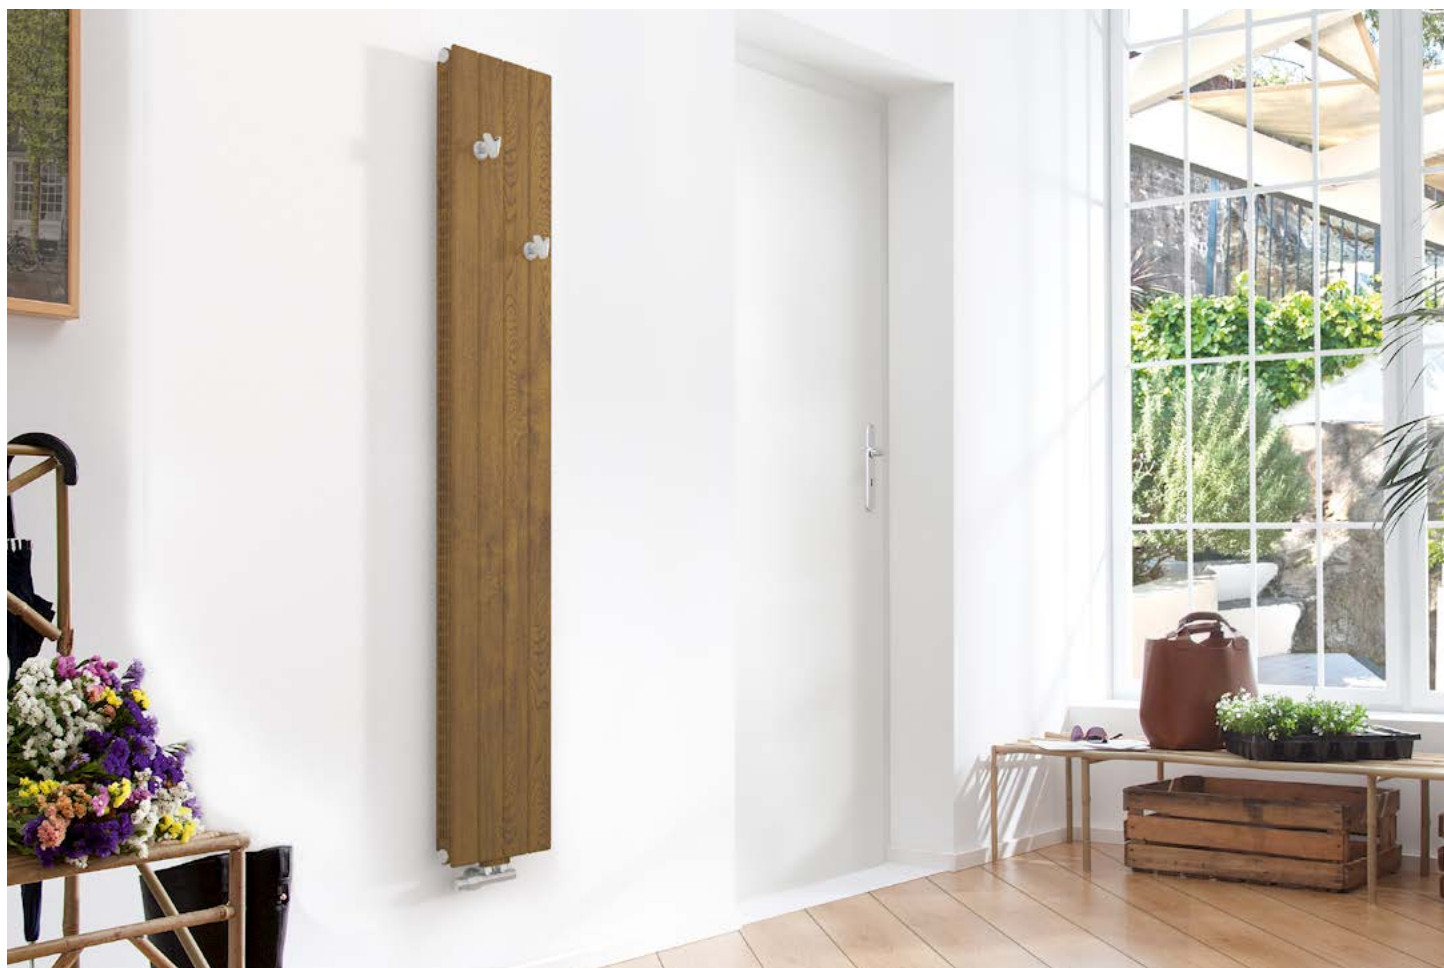

# ALTUS VV+

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

## KLUCZOWE CECHY

- Szeroki zakres wymiarów
- Duża wydajność
- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Możliwe wykończenie powierzchni niepowtarzalnym wzorem drewna na grzejniku
- Nowoczesny design
- Prostota montażu
- Brak widocznych zawieszek
- W zestawie estetyczna osłona boczna
- Centralne podłączenie 50 mm
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości



Wieszaki (2 szt.) w komplecie



Osłony boczne grzejnika w komplecie

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 51 w zestawie z osłonami bocznymi.

Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


### PATRZ POLECANE AKCESORIA

Typ:	AVV+ - grzejnik pojedynczy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 70 x 11 Kolektor Ø 32
Ciśnienie robocze:	Do 0,4 MPa (4 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe D 112
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

### Schematy podłączeń

Kody podłączeń

#### STANDARD




2 - odpowietrznik ½"  
3 - korek ½"


### POLECANE AKCESORIA

	Dla podłączenia typ [51] zespolony zawór podwójny z głowicą Termostatyczną w kolorze grzejnika
	Dla podłączenia typ [41] [42] komplet zaworu zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze

[51]

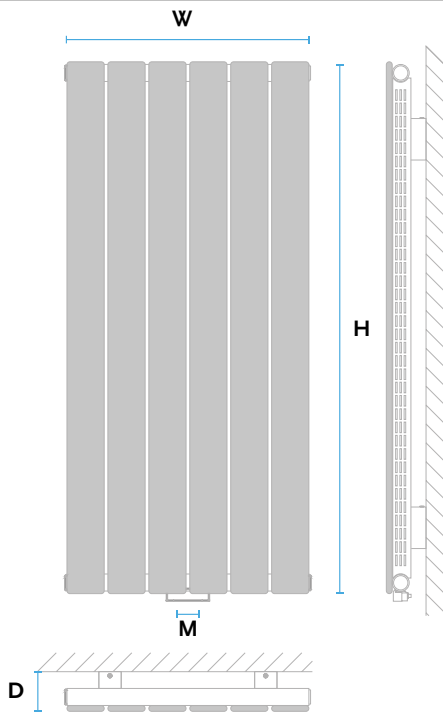

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; M - rozstaw podłączenia;

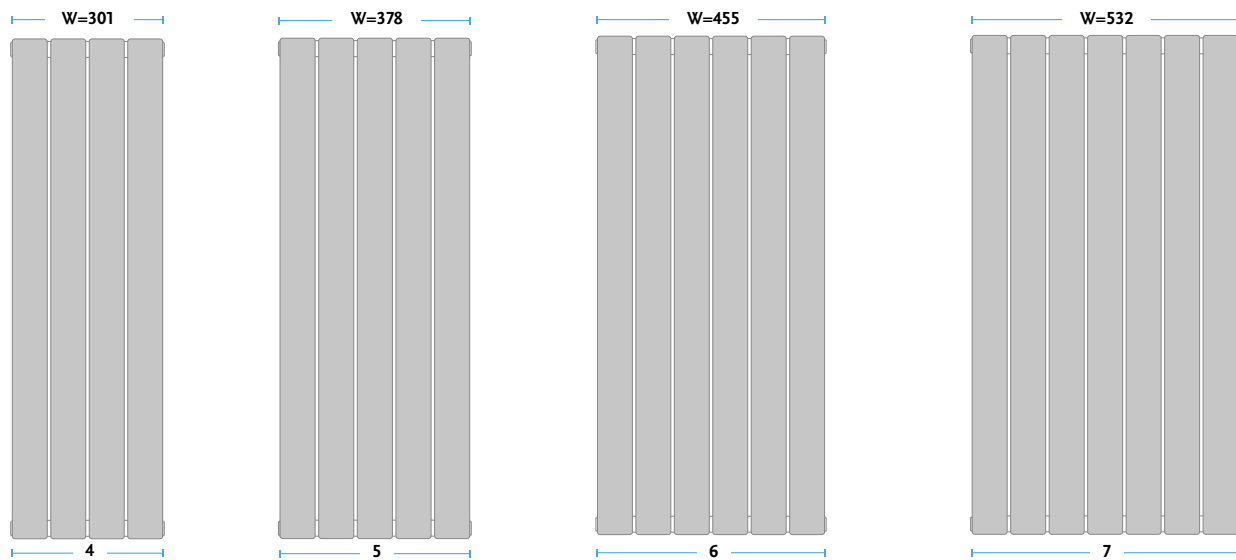


ALTUS VV+ vip	Wysokość H [mm]	Szerokość W [mm]	Głębokość D [mm]	Podłączenie C [mm]	Wydajność cieplna		INDEKS produktu	KOD wersji
					55/45/20°C	75/65/20°C		
AVV+ 140/30	1400	301	97	50	228	443	10142014325	101
AVV+ 140/35	1400	378	97	50	286	556	10142014335	101
AVV+ 140/40	1400	455	97	50	343	668	10142014345	101
AVV+ 140/50	1400	532	97	50	401	780	10142014355	101
AVV+ 160/30	1600	301	97	50	258	503	10142014375	101
AVV+ 160/35	1600	378	97	50	324	630	10142014385	101
AVV+ 160/40	1600	455	97	50	389	757	10142014395	101
AVV+ 160/50	1600	532	97	50	455	885	10142014405	101
AVV+ 180/30	1800	301	97	50	289	563	10142014425	101
AVV+ 180/35	1800	378	97	50	363	705	10142014435	101
AVV+ 180/40	1800	455	97	50	436	847	10142014445	101
AVV+ 180/50	1800	532	97	50	509	989	10142014455	101

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze

**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)