

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



AMUR

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu.
- Unikatowe wykonanie.
- Wielowarstwowa ochrona antykorozyjna.
- Podłączenie środkowe 50 mm (opcja).
- Produkt zgodny z normą 442.
- Gwarantowana wysoka jakość.




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem dolnym o typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	Amur- grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 30 x 10 Kolektor 30 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa (8 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Odpowietrznik ½"; Korek ½" Zawieszenie grzejnikowe typ Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"


	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 2 3 [11]
Kody podłączeń	OPCJA [M] 2 3 [21] 4 4
	2 - korek ½" 3 - odpowietrznik ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

AMUR	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	M [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm³]
AAM 95/38	950	380	65-75	350	50	162	305	383	10115144331101	5,76	2,34
AAM 120/38	1225	380	65-75	350	50	206	391	491	10115144341101	7,42	3,01
AAM 145/38	1445	380	65-75	350	50	243	462	581	10115144351101	8,93	3,61
AAM 75/53	730	530	65-75	500	50	166	313	392	10115143651101	5,65	2,16
AAM 95/53	950	530	65-75	500	50	213	403	506	10115143661101	7,24	2,78
AAM 120/53	1225	530	65-75	500	50	272	516	649	10115143671101	9,33	3,58
AAM 145/53	1445	530	65-75	500	50	321	610	768	10115143681101	11,26	4,30


[1] - podłączenie

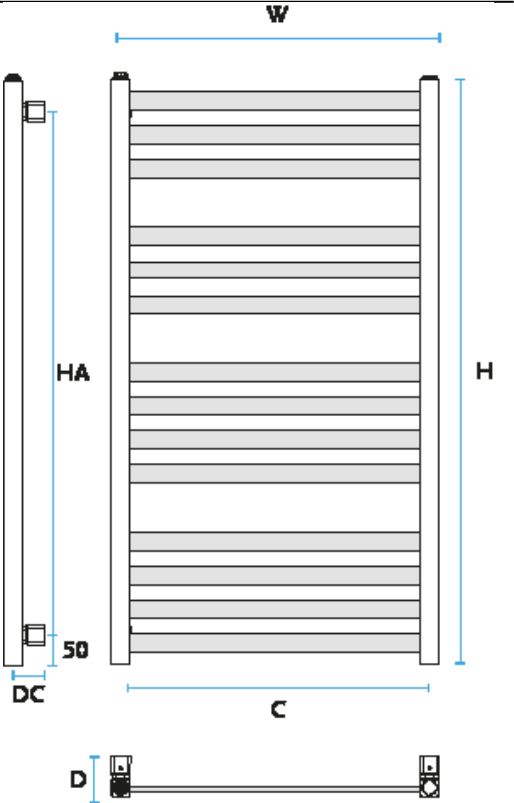

[2] - podłączenie

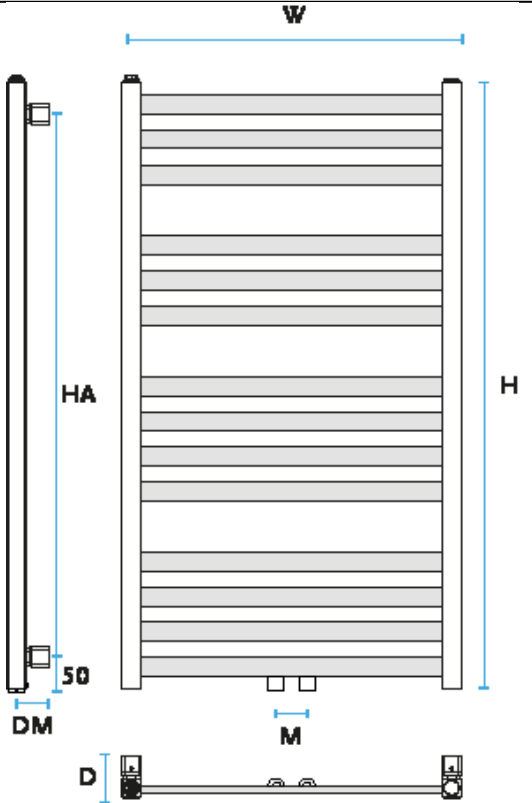

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia instalacji
DC; DM = 50-60; HA = H - 100

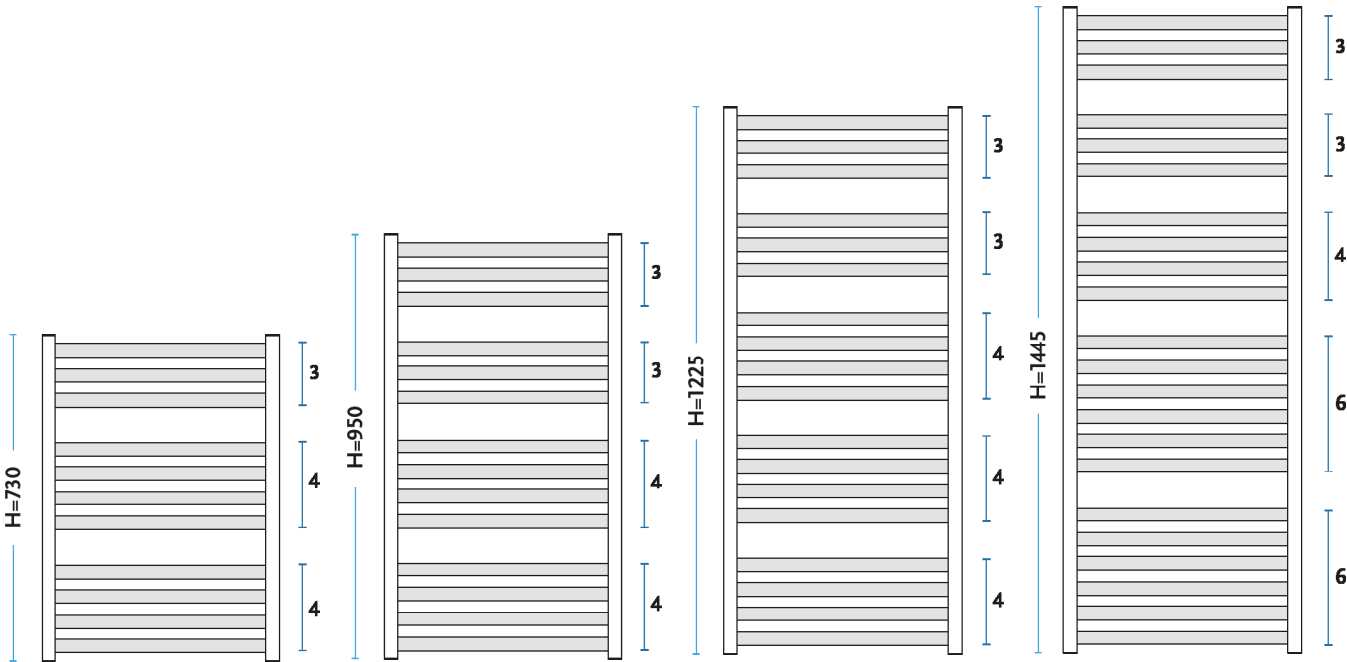




GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl