

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



MARS AR2

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY



- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginalne i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AR2 - grzejnik łazienkowy pionowy, podwójny
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing$ 20 Kolektor $\varnothing$ 32
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium 1/2" Odpowietrznik Premium 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 15
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 2 3 [11]
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik 1/2" 3 - korek 1/2"

MARS AR2	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm³]
AR2 70/50	716	496	111	450	255	489	616	10141135001101	9,32	5,59
AR2 115/50	1126	496	111	450	418	800	1008	10141135101101	14,87	8,92
AR2 140/50	1409	496	111	450	521	997	1257	10141135151101	18,59	11,15
AR2 175/50	1741	496	111	450	626	1210	1530	10141135201101	23,45	14,07
AR2 70/60	716	596	111	550	302	579	730	10141136001101	10,88	6,53
AR2 115/60	1126	596	111	550	499	956	1205	10141136101101	17,36	10,42
AR2 140/60	1409	596	111	550	622	1191	1501	10141136151101	21,70	13,03
AR2 175/60	1741	596	111	550	755	1445	1821	10141136201101	27,39	16,44
AR2 115/75	1126	746	111	700	633	1188	1487	10141137001101	21,09	12,67
AR2 140/75	1409	746	111	700	800	1531	1930	10141137051101	26,36	15,84
AR2 175/75	1741	746	111	700	931	1799	2275	10141137101101	33,30	20,00

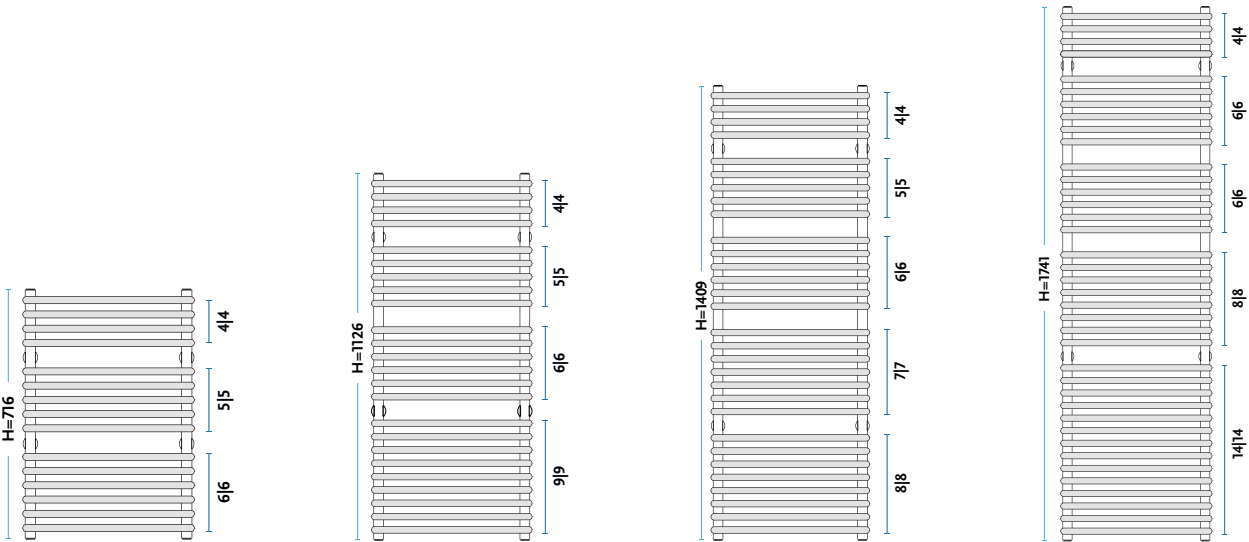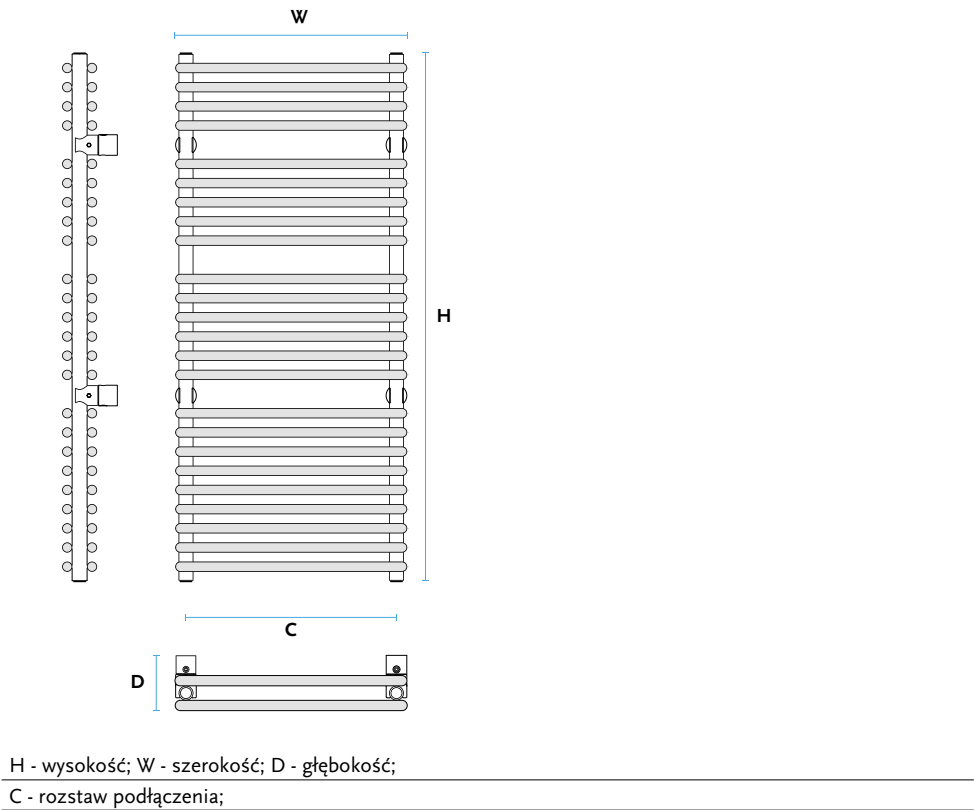



GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl