

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



BARON

KARTA TECHNICZNA

STANDARD

KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginalne i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość


Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z połączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

| | |
|--------------------------|--|
| Typ: | AB - grzejnik łazienkowy |
| Materiał: | Stal niskowęglowa, niestopowa |
| Konstrukcja: | Rura Ø 20 Kolektor profil "D" 40 x 30 |
| Ciśnienie robocze: | Do 1,0 MPa (10 bar) |
| Temperatura pracy: | Do 95°C |
| Wyposażenie standardowe: | Korek ½" Odpowietrznik ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 23 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01] |
| Przyłącza: | Gwint wewnętrzny ½" |

| | STANDARD |
|-------------------|---|
| Schematy połączeń | [11] [C] |
| Kody połączeń | [31] [BC] |
| | [21] [M] |
| | 2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej |


POLECANE AKCESORIA

| | |
|---|--|
|  | Dla połączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze |
|  | Dla połączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze |

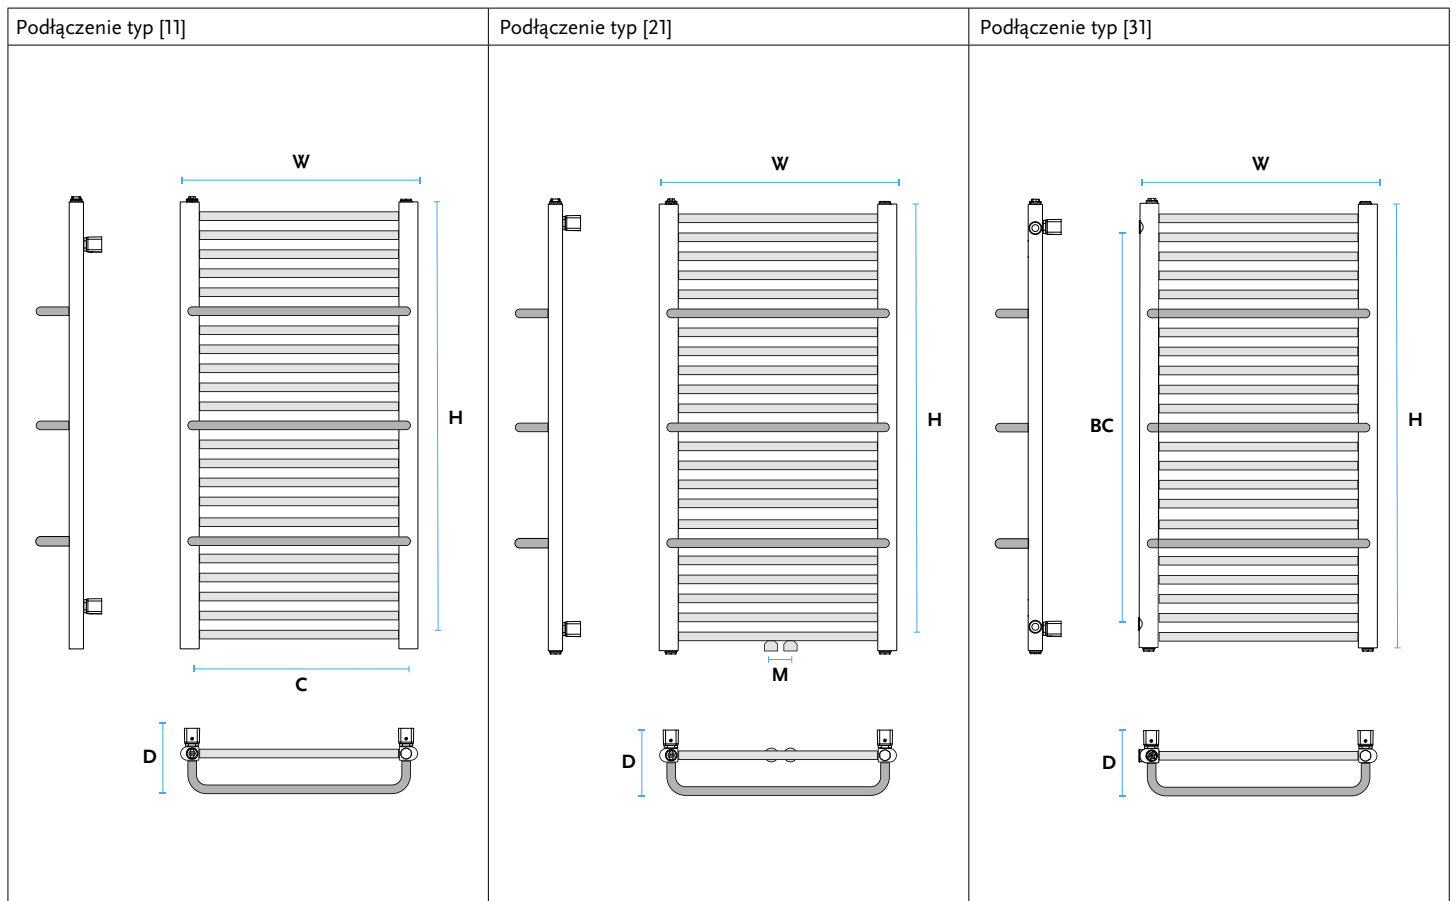

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

C, BC, M - rozstaw podłączenia do instalacji;

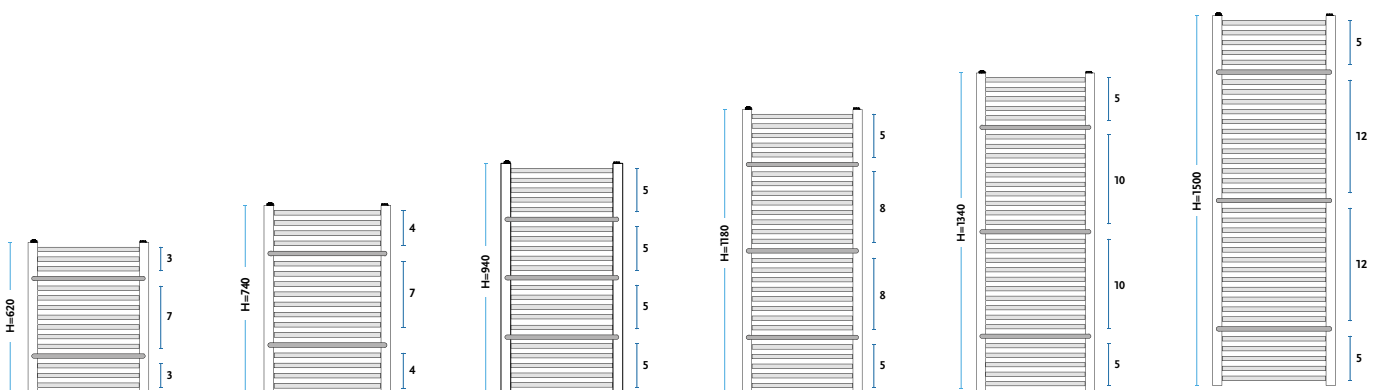

| BARON | Wysokość H [mm] | Szerokość W [mm] | Głębokość D [mm] | Podłączenie | | | Wydajność cieplna [W] | | | INDEKS produktu | KOD wersji | Ilości paletowe |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|---------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | C [mm] | M [mm] | BC [mm] | 55/45/20°C | 75/65/20°C | 90/70/20°C | | | |
| AB 62/40 | 620 | 400 | 165 | 350 | 50 | -- | 126 | 242 | 305 | 10111250401101 | 38 szt. | |
| AB 62/40B | 620 | 400 | 165 | -- | -- | 500 | 126 | 242 | 305 | 10111251103101 | 38 szt. | |
| AB 94/40 | 940 | 400 | 165 | 350 | 50 | 840 | 190 | 365 | 460 | 10111250501101 | 38 szt. | |
| AB 118/40 | 1180 | 400 | 165 | 350 | 50 | 1080 | 239 | 456 | 574 | 10111250601101 | 38 szt. | |
| AB 62/50 | 620 | 500 | 165 | 450 | 50 | -- | 157 | 301 | | 10111210501101 | 30 szt. | |
| AB 62/50B | 620 | 500 | 165 | -- | -- | 500 | 157 | 301 | 379 | 10111215103101 | 30 szt. | |
| AB 74/50 | 740 | 500 | 165 | 450 | 50 | 640 | 187 | 358 | 451 | 10111210551101 | 30 szt. | |
| AB 94/50 | 940 | 500 | 165 | 450 | 50 | 840 | 240 | 460 | 580 | 10111210601101 | 30 szt. | |
| AB 118/50 | 1180 | 500 | 165 | 450 | 50 | 1080 | 304 | 580 | 730 | 10111210701101 | 30 szt. | |
| AB 134/50 | 1340 | 500 | 165 | 450 | 50 | 1240 | 349 | 663 | 833 | 10111210801101 | 30 szt. | |
| AB 150/50 | 1500 | 500 | 165 | 450 | 50 | 1400 | 378 | 720 | 906 | 10111210851101 | 17 szt. | |
| AB 94/60 | 940 | 600 | 165 | 550 | 50 | 840 | 284 | 543 | 684 | 10111210251101 | 17 szt. | |
| AB 118/60 | 1180 | 600 | 165 | 550 | 50 | 1080 | 357 | 680 | 856 | 10111210271101 | 17 szt. | |
| AB 134/60 | 1340 | 600 | 165 | 550 | 50 | 1240 | 412 | 784 | 986 | 10111210301101 | 17 szt. | |
| AB 150/60 | 1500 | 600 | 165 | 550 | 50 | 1400 | 453 | 862 | 1084 | 10111210321101 | 17 szt. | |
| AB 170/60 | 1700 | 600 | 165 | 550 | 50 | 1600 | 509 | 966 | 1214 | 10111210351101 | 17 szt. | |


* - Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl

09|2023

GORGIEL GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Karpicko, ul. Poznańska 10 64-200 Wolsztyn | tel. +48 68 347 54 00, fax. +48 68 347 54 50 | gorgiel@gorgiel.pl
NIP: 923-171-38-39 | REGON: 367883417 | KRS 0000723720