

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



BARON

KARTA TECHNICZNA

STANDARD

KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AB - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rura Ø 20 Kolektor profil "D" 40 x 30
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek ½" Odpowietrznik ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przylązca:	Gwint wewnętrzny ½"


	STANDARD
Schematy podłączeń	[C]
Kody podłączeń	[BC] [M]
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

POLECANE AKCESORIA

	Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze
	Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze

Podłączenie typ [11]	Podłączenie typ [21]	Podłączenie typ [31]

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
C, BC, M - rozstaw podłączenia do instalacji;

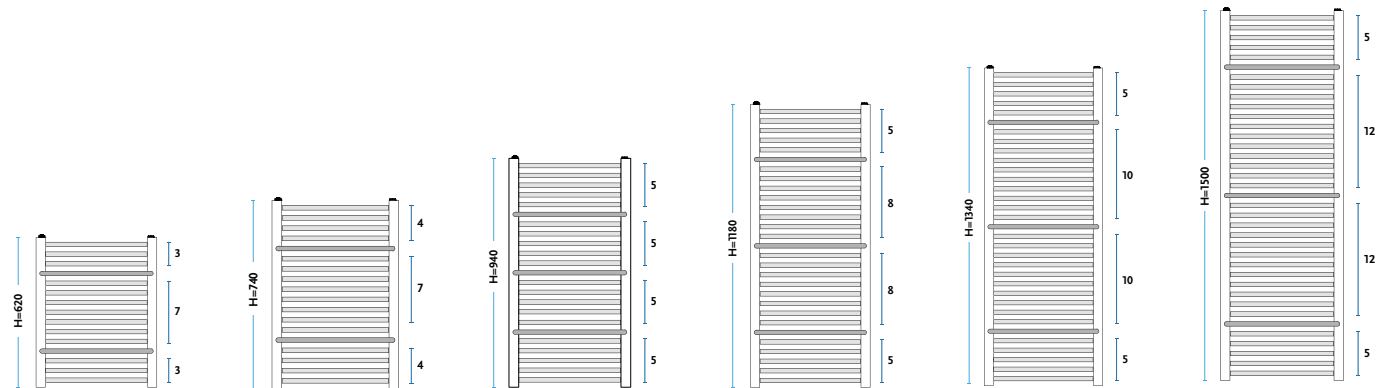

BARON		Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie		Wydajność cieplna [W]			INDEKS produktu	KOD wersji	Ilości paletowe
		H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	M [mm]	BC [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
AB 62/40	•	620	400	165	350	50	--	126	242	305	10111250401101	38 szt.
AB 62/40B	•	620	400	165	--	--	500	126	242	305	10111251103101	38 szt.
AB 94/40	•	940	400	165	350	50	840	190	365	460	10111250501101	38 szt.
AB 118/40	•	1180	400	165	350	50	1080	239	456	574	10111250601101	38 szt.
AB 62/50	•	620	500	165	450	50	--	157	301		10111210501101	30 szt.
AB 62/50B	•	620	500	165	--	--	500	157	301	379	10111215103101	30 szt.
AB 74/50	•	740	500	165	450	50	640	187	358	451	10111210551101	30 szt.
AB 94/50	•	940	500	165	450	50	840	240	460	580	10111210601101	30 szt.
AB 118/50	•	1180	500	165	450	50	1080	304	580	730	10111210701101	30 szt.
AB 134/50	•	1340	500	165	450	50	1240	349	663	833	10111210801101	30 szt.
AB 150/50	•	1500	500	165	450	50	1400	378	720	906	10111210851101	17 szt.
AB 94/60		940	600	165	550	50	840	284	543	684	10111210251101	17 szt.
AB 118/60		1180	600	165	550	50	1080	357	680	856	10111210271101	17 szt.
AB 134/60		1340	600	165	550	50	1240	412	784	986	10111210301101	17 szt.
AB 150/60		1500	600	165	550	50	1400	453	862	1084	10111210321101	17 szt.
AB 170/60		1700	600	165	550	50	1600	509	966	1214	10111210351101	17 szt.


"•" - Grzejnik dostępny z magazynu w kolorze standardowym

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl

09|2023

GORGIEL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Karpicko, ul. Poznańska 10 64-200 Wolsztyn | gorgiel@gorgiel.pl
NIP: 923-171-38-39 | REGON: 367883417 | KRS 0000723720