

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



CETUS

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE



KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu - uniwersalna konstrukcja pozwala na montaż grzejnika w położeniu 15 lub 16
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginalne i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem o rozstawie podłączenia 50 mm typ [15]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	ACE - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury \varnothing 20 Kolektor \varnothing 32
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium 1/2" Odpowietrznik Premium 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"


	STANDARD
Schematy podłączeń	[M]  
Kody podłączeń	Podłączenie uniwersalne 180°
	2 - odpowietrznik 1/2" 3 - korek 1/2"

CETUS	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
ACE 100/50	1126	496	90	50	275	512	638	10141134501501	8,71	5,20
ACE 145/50	1454	496	90	50	356	665	830	10141134521501	11,50	6,88
ACE 180/50	1782	496	90	50	437	819	1024	10141134541501	14,30	8,55
ACE 100/60	1126	596	90	50	335	618	769	10141134561501	9,95	5,95
ACE 145/60	1454	596	90	50	433	803	1000	10141134581501	13,16	7,88
ACE 180/60	1782	596	90	50	531	988	1233	10141134601501	16,37	9,80

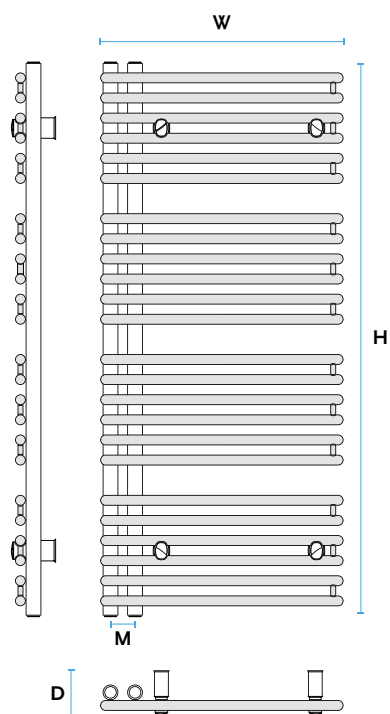

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

M - rozstaw podłączenia;

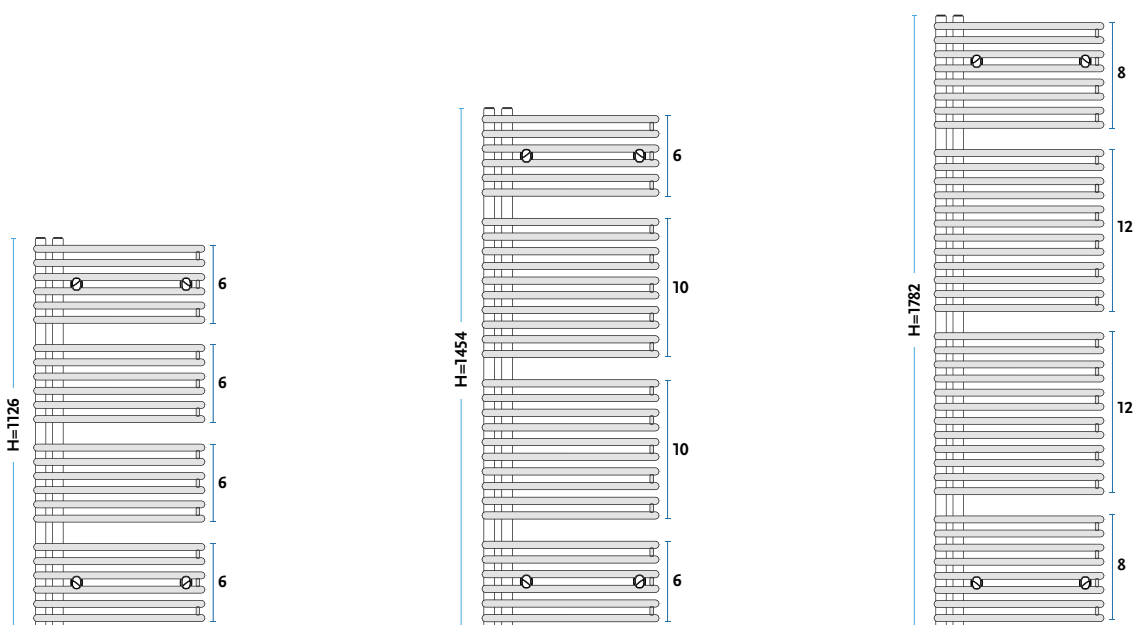




GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl