



DRS PTMe |

Podwójny układ mieszający dla grzejników i układu podłogowego

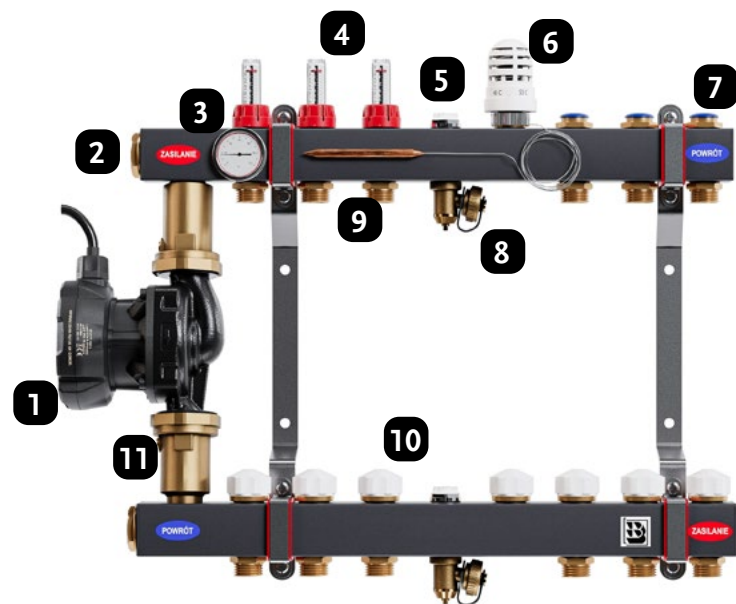

1. Bezławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy interfejs użytkownika.
Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 4 - 45 W
2. Korek mosiężny
3. Termometr bimetaliczny
4. Przepływomierz (rotametr)
- zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
- wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
- możliwość zabezpieczenia
5. Ręczny odpowietrznik 1/2"
- umożliwia odpowietrzanie układu
6. Głowica termostaticzna z czujnikiem kontaktowym
7. Zawór regulacyjny - sekcja grzejników
8. Zawór spustowy 1/2"
9. Nypel 1/2" x 3/4"
10. Zawór termostaticzny
- umożliwia montaż siłowników do sterowania temperaturą na poszczególnych obwodach.
Gwint M30 x 1,5
11. Zawór kulowy - odcinający pompę - w razie awarii pompy ułatwia wymianę

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C - sekcja grzejniki Do 70°C - sekcja podłogówka
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe w układzie zamkniętym

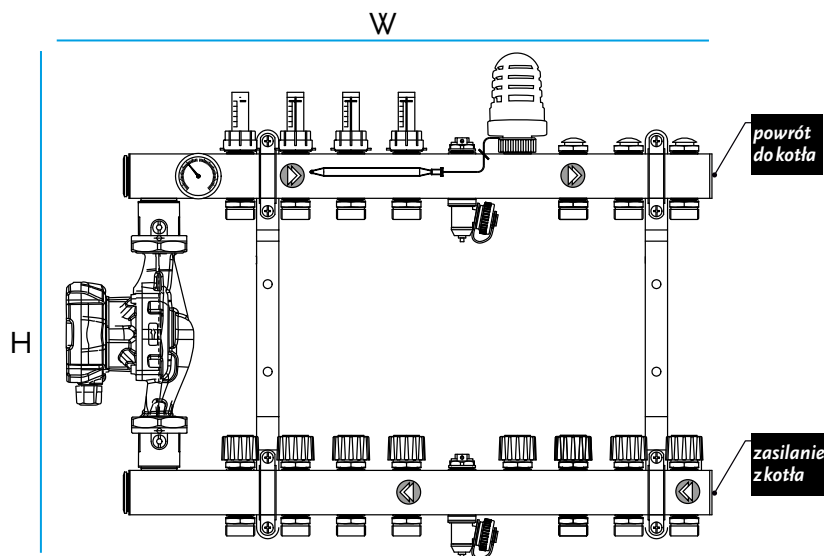


Typ	Liczba sekcji podł.*	Liczba sekcji grz.**	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks	Waga [kg]
DRS PTMe 2-2	2	2	420	500	105	1041125935	8,50
DRS PTMe 2-3	2	3	470	500	105	1041125938	9,30
DRS PTMe 2-4	2	4	520	500	105	1041125941	9,40
DRS PTMe 2-5	2	5	570	500	105	1041125944	9,80
DRS PTMe 2-6	2	6	620	500	105	1041125947	10,22
DRS PTMe 3-2	3	2	470	500	105	1041125950	8,61
DRS PTMe 3-3	3	3	520	500	105	1041125953	9,25
DRS PTMe 3-4	3	4	570	500	105	1041125956	9,60
DRS PTMe 3-5	3	5	620	500	105	1041125959	10,14
DRS PTMe 3-6	3	6	670	500	105	1041125962	10,75
DRS PTMe 4-2	4	2	520	500	105	1041125965	9,10
DRS PTMe 4-3	4	3	570	500	105	1041125968	9,54
DRS PTMe 4-4	4	4	620	500	105	1041125971	10,08
DRS PTMe 4-5	4	5	670	500	105	1041125974	10,57
DRS PTMe 4-6	4	6	720	500	105	1041125977	11,11
DRS PTMe 5-2	5	2	570	500	105	1041125980	9,61
DRS PTMe 5-3	5	3	620	500	105	1041125983	10,18
DRS PTMe 5-4	5	4	670	500	105	1041125986	10,57
DRS PTMe 5-5	5	5	720	500	105	1041125989	11,11
DRS PTMe 6-2	6	2	620	500	105	1041125992	10,11
DRS PTMe 6-3	6	3	670	500	105	1041125995	10,67
DRS PTMe 6-4	6	4	720	500	105	1041125998	11,05

* - Liczba sekcji ogrzewania podłogowego; ** - liczba sekcji ogrzewania grzejnikowego

DRS-PTMe|
Uproszczony schemat działania
podwójnego układu mieszającego

-  wysoka temperatura zasilanie z kotła
-  średnia temperatura po zmieszaniu
-  niska temperatura powrót do kotła

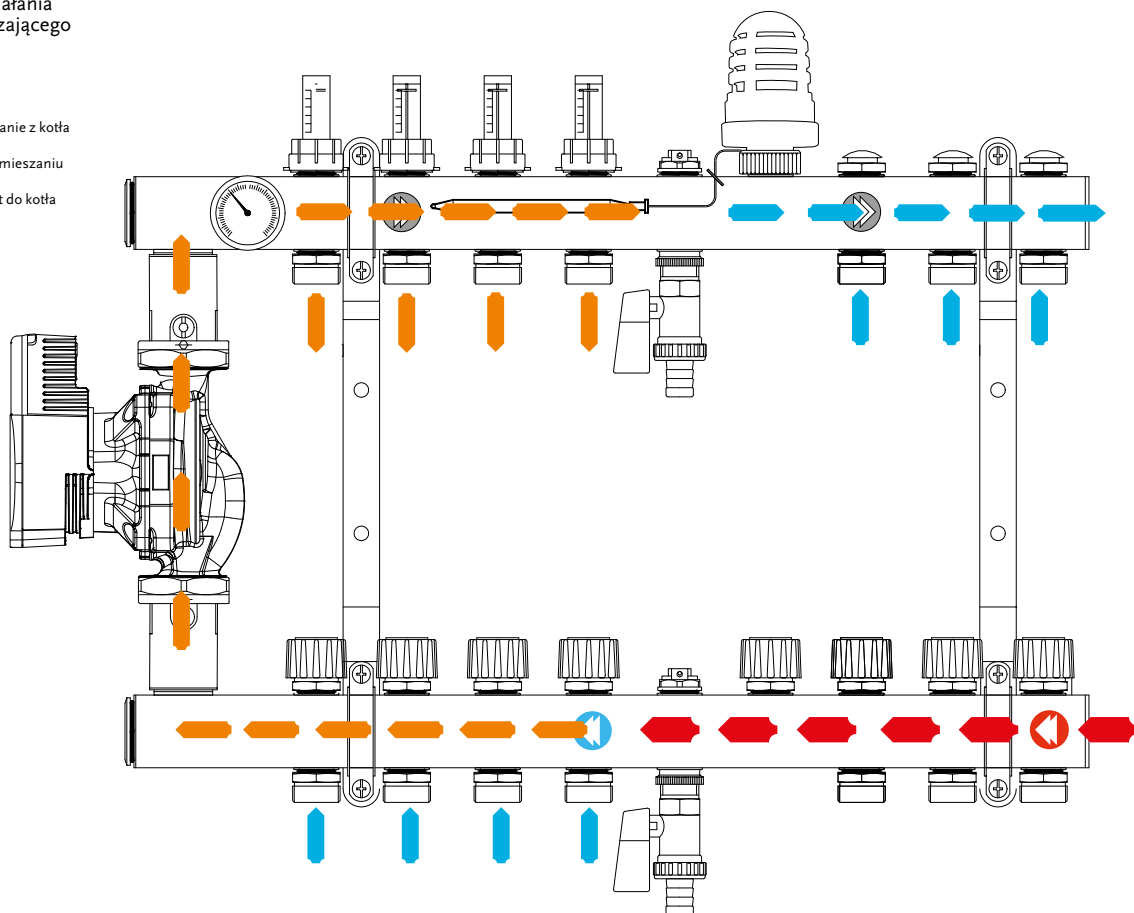

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

gorgiel@gorgiel.com.pl