



RS-PT G |

Rozdzielacz stalowy z przepływomierzami, wkładkami zaworów termostatycznych i trójnikiem

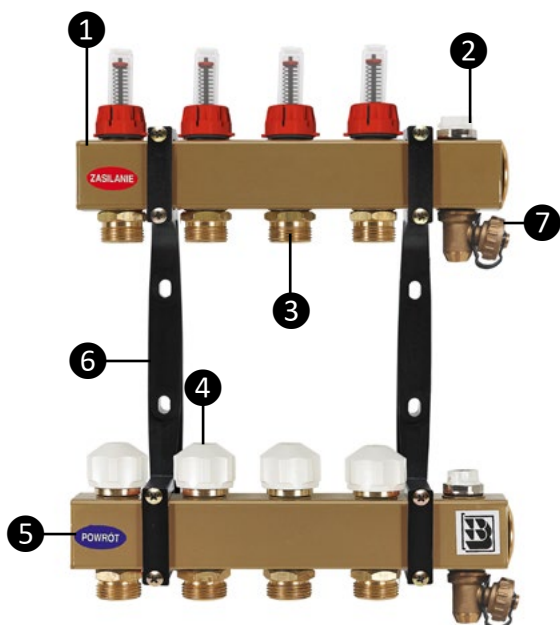

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiał: | Stal |
| Konstrukcja: | Profil 40 x 40 |
| Dopuszczalna temp. pracy: | Do 70°C |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy: | Do 0,6 MPa |
| Ochrona antykorozyjna: | Odtłuszczenie Pasywacja Malowanie proszkowe |
| Gwarancja: | 10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring |
| Przeznaczenie: | Ogrzewania grzejnikowe w układzie zamkniętym C.O. |

- Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia
- Trójnik wyposażony w:
 - odpowietrznik ręczny $G_z \frac{1}{2}"$
 - zawór kulowy spustowy $G_w \frac{1}{2}"$
- Nypel redukcyjny $G_z \frac{1}{2}" \times \frac{3}{4}"$
 Wkładka zaworu termostatycznego ($G_z M30 \times 1,5$)
 - umożliwia montaż siłowników elektrotermicznych
 - kontrola temperatury na poszczególnych obwodach
- Gwint wewnętrzny $G_w 1"$
- Zawieszenie

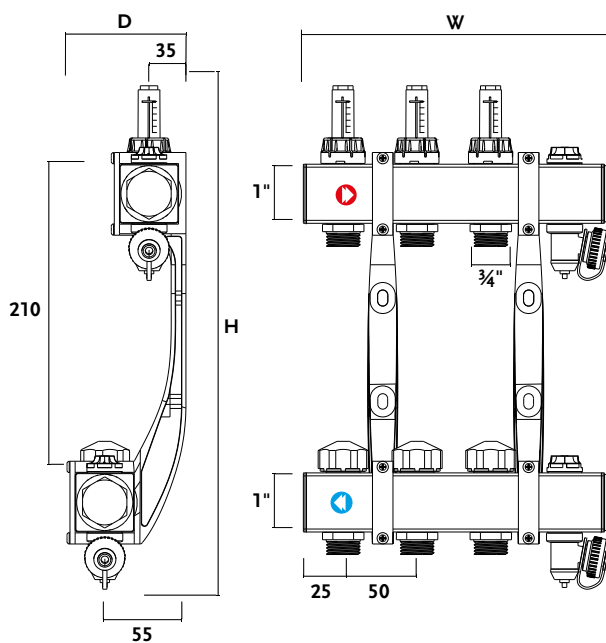

| Typ | Liczba sekcji | Szerokość [W] mm | Wysokość [H] mm | Głębokość [D] mm | Indeks |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| RS PT ZS 2 | 2 | 150 | 325 | 83 | 1041126421 |
| RS PT ZS 3 | 3 | 200 | 325 | 83 | 1041126426 |
| RS PT ZS 4 | 4 | 250 | 325 | 83 | 1041126431 |
| RS PT ZS 5 | 5 | 300 | 325 | 83 | 1041126436 |
| RS PT ZS 6 | 6 | 350 | 325 | 83 | 1041126441 |
| RS PT ZS 7 | 7 | 400 | 325 | 83 | 1041126446 |
| RS PT ZS 8 | 8 | 450 | 325 | 83 | 1041126451 |
| RS PT ZS 9 | 9 | 500 | 325 | 83 | 1041126456 |
| RS PT ZS 10 | 10 | 550 | 325 | 83 | 1041126461 |
| RS PT ZS 11 | 11 | 600 | 325 | 83 | 1041126466 |
| RS PT ZS 12 | 12 | 750 | 325 | 83 | 1041126471 |