

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze



# MAVI

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

## KLUCZOWE CECHY

- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Prostota montażu
- Brak widocznych zawieszek
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości



Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem typ 11.  
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


PATRZ POLECANE AKCESORIA

Typ:	AMV - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 30x20; Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa (8 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Standard ½" Odpowietrznik Standard ½" Zawieszenie grzejnikowe Z20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

Schematy podłączeń

STANDARD


Kody podłączeń




2 - odpowietrznik ½"  
3 - korek ½"

## POLECANE AKCESORIA

	<p>Dla podłączenia typ [11] komplet zaworu zasilającego i odcinającego z głowicą termo- statyczną w kolorze</p>
--	---

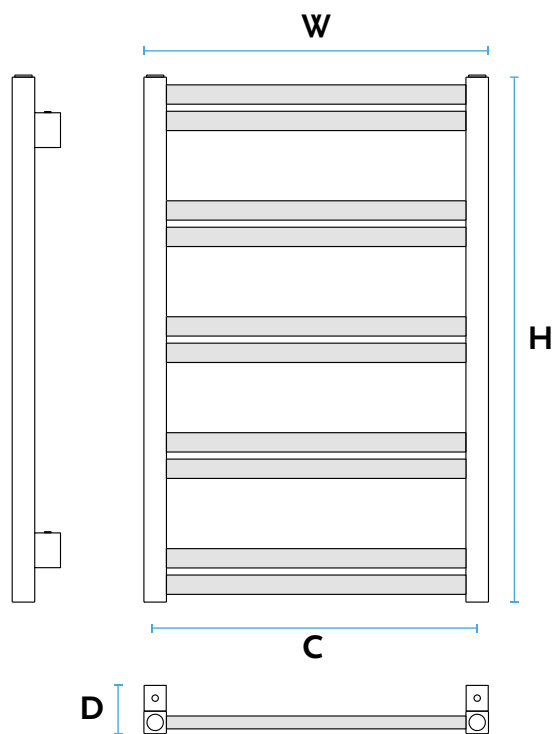

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia

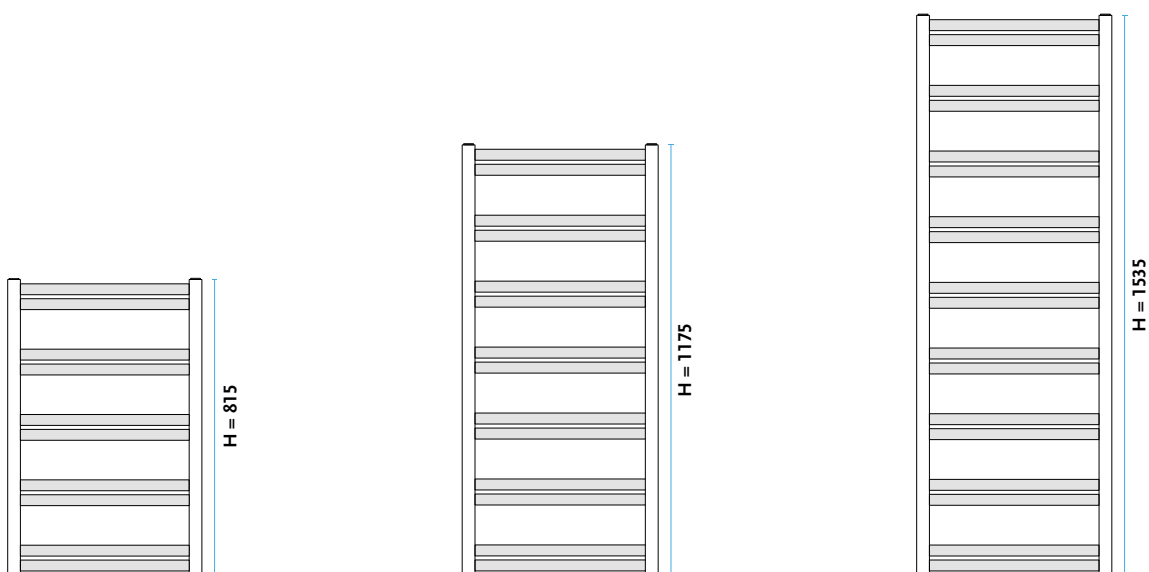


MAVI	Wysokość H [mm]	Szerokość W [mm]	Głębokość D [mm]	Podłączenie C [mm]	Wydajność cieplna			INDEKS produktu	KOD wersji
					55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
AMV 80/40	815	435	75	400	160	303	381	1011514384	1101
AMV 115/40	1175	435	75	400	225	427	537	1011514386	1101
AMV 150/40	1535	435	75	400	289	551	694	1011514388	1101
AMV 80/50	815	535	75	500	188	356	447	1011514390	1101
AMV 115/50	1175	535	75	500	264	501	630	1011514392	1101
AMV 150/50	1535	535	75	500	340	648	816	1011514394	1101

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze

**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)