


Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

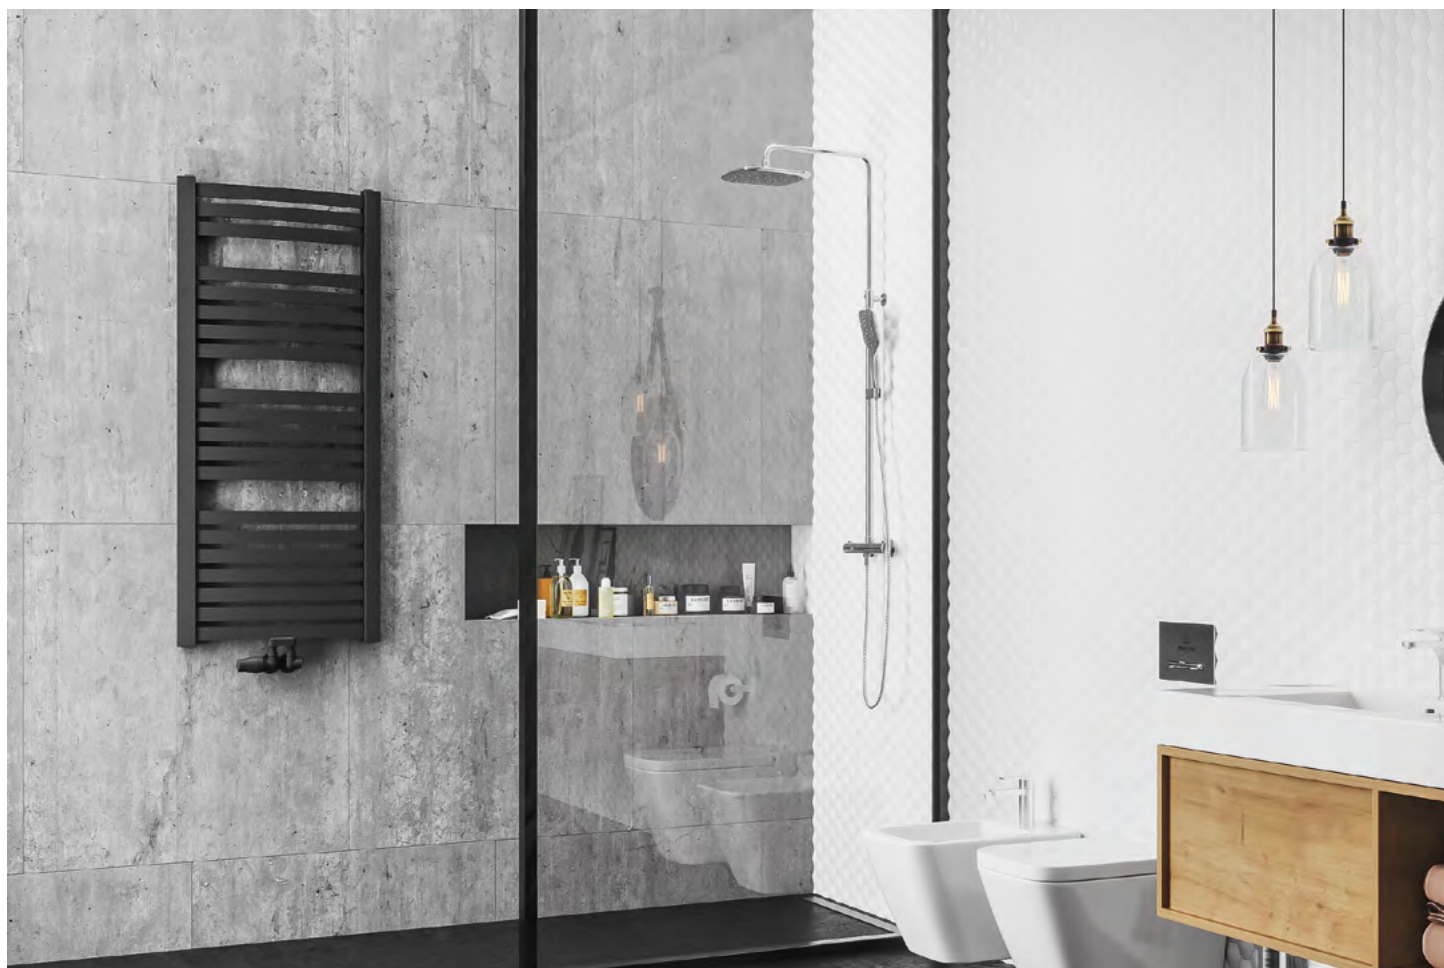

NADIR W

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginalne i estetyczne połączenie profili
- Podłączenie centralne o rozstawie 50 mm w standardzie
- Dedykowane podłączenie dla grzałki elektrycznej z prawej lub lewej strony
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem centralnym 50 mm typ [21]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ:	AD-W - grzejnik łazienkowy, wygięty
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil 35 x 10 Kolektor trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[M] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

POLECANE AKCESORIA


	KORNER Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze.
	PODWÓJNY Dla podłączenia typ [21] zespolony zawór zasilający i odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze.

NADIR-W	H [mm]	W [mm]	D [mm]	M [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm³]
AD-W 70/55	695	570	110	50	185	350	439	1011136510 2101	6,83	2,87
AD-W 95/55	945	570	110	50	253	477	598	1011136520 2101	9,72	4,02
AD-W 120/55	1210	570	110	50	324	611	766	1011136530 2101	12,25	5,09
AD-W 140/55	1410	570	110	50	377	712	893	1011136540 2101	14,56	6,01
AD-W 175/55	1725	570	110	50	462	871	1092	1011136550 2101	17,66	7,31

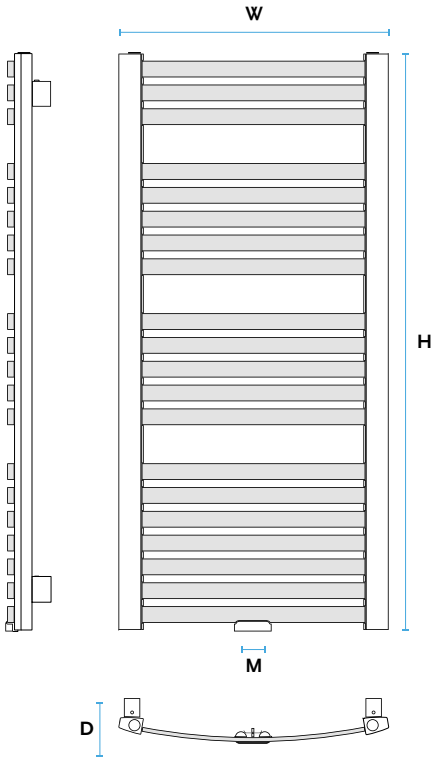

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

M - rozstaw podłączenia;

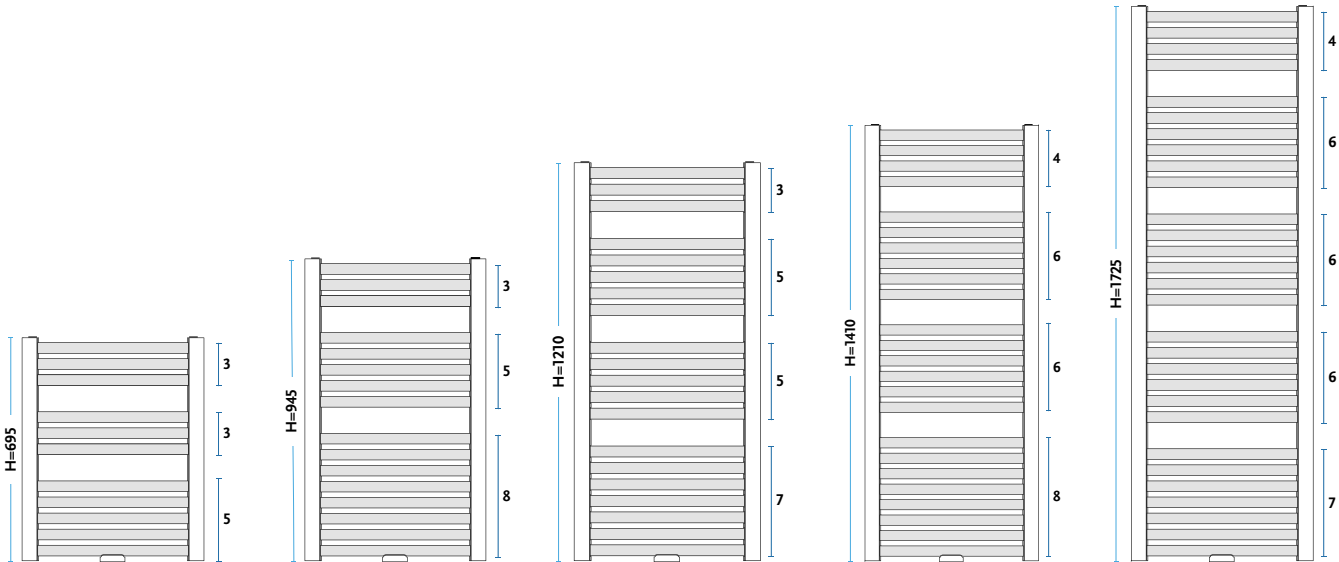



GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl