



R | Rozdzielacz miedziowy

Materiał:	Mosiądz
Konstrukcja:	Profil C
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania grzejnikowe w centralnym ogrzewaniu

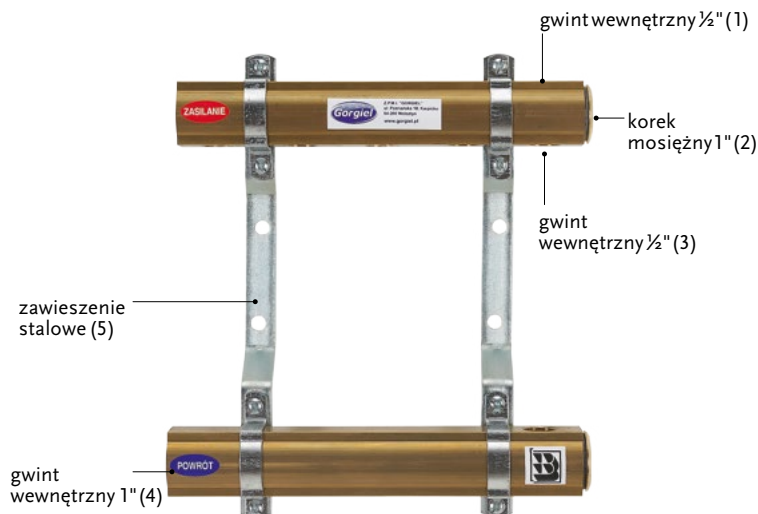

1. Gwint wewnętrzny 1/2"
- do montażu odpowietznika
2. Korek miedziowy z uszczelką O-ring 1"
3. Gwint wewnętrzny 1/2"
- podłączenie obieg instalacji grzewczej
4. Gwint wewnętrzny 1"
- dla podłączenia instalacji C.O.
5. Zawieszenia stalowe

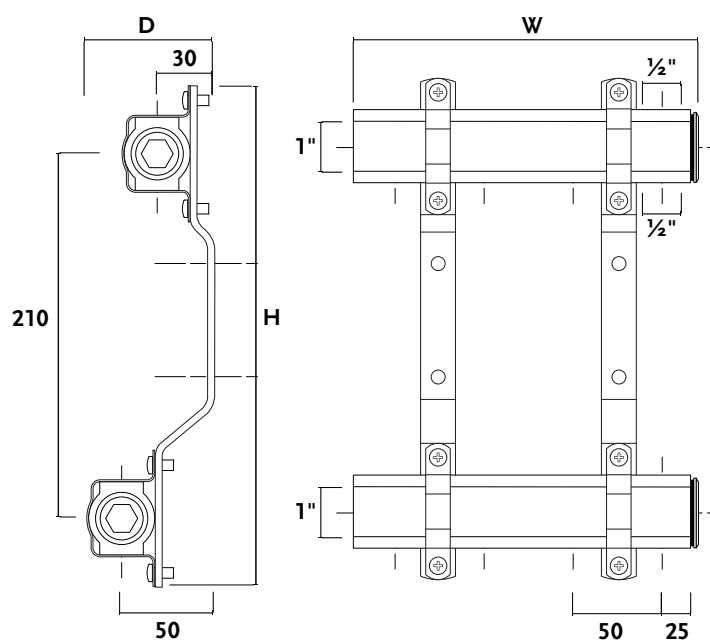

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks
R 2	2	105	290	75	1041121120
R 3	3	155	290	75	1041121130
R 4	4	205	290	75	1041121140
R 5	5	255	290	75	1041121150
R 6	6	305	290	75	1041121160
R 7	7	355	290	75	1041121170
R 8	8	405	290	75	1041121180
R 9	9	455	290	75	1041121190
R 10	10	505	290	75	1041121200
R 11	11	555	290	75	1041121210
R 12	12	605	290	75	1041121220
R 13	13	655	290	75	1041121230
R 14	14	705	290	75	1041121240