



R PT |

Rozdzielacz miedziany z przepływomierzami i wkładkami zaworów termostatycznych

Materiał:	Mosiądz
Konstrukcja:	Profil C
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewanie podłogowe w centralnym ogrzewaniu

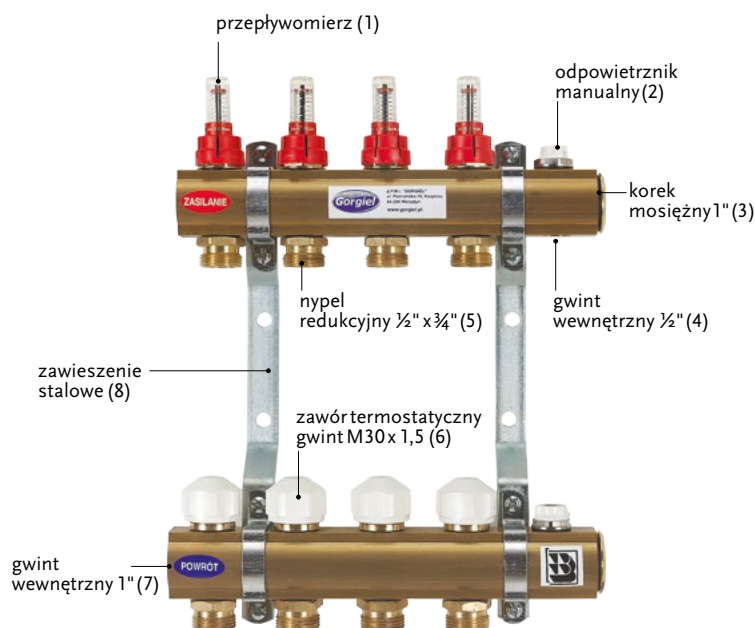

1. Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia
2. Ręczny odpowietrznik 1/2"
 - umożliwia odpowietrzenie układu
3. Korek miedziany z uszczelką O-ring 1"
4. Gwint wewnętrzny 1/2"
 - możliwość zamontowania zaworu spustowego
5. Nypel 1/2" x 3/4"
6. Wkładka zaworu termostatycznego (gwint M30 x 1,5)
 - niezależna kontrola temperatury na poszczególnych obwodach
7. Gwint wewnętrzny 1"
 - dla podłączenia instalacji C.O.
8. Zawieszenie stalowe

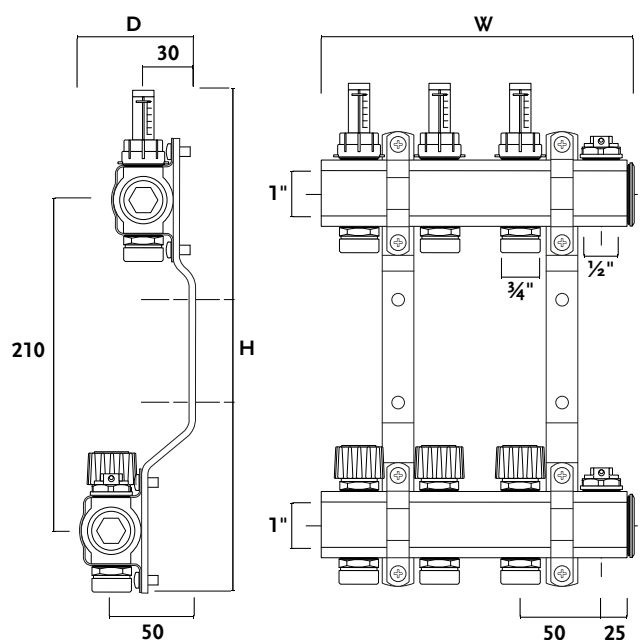

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks
R PT 2	2	155	340	75	1041123420
R PT 3	3	205	340	75	1041123430
R PT 4	4	255	340	75	1041123440
R PT 5	5	305	340	75	1041123450
R PT 6	6	355	340	75	1041123460
R PT 7	7	405	340	75	1041123470
R PT 8	8	455	340	75	1041123480
R PT 9	9	505	340	75	1041123490
R PT 10	10	555	340	75	1041123500
R PT 11	11	605	340	75	1041123510
R PT 12	12	655	340	75	1041123520
R PT 13	13	705	340	75	1041123530
R PT 14	14	755	340	75	1041123540