


RS PTMe |


Rozdzielacz stalowy z układem mieszającym, przepływomierzami, zaworami termostatycznymi

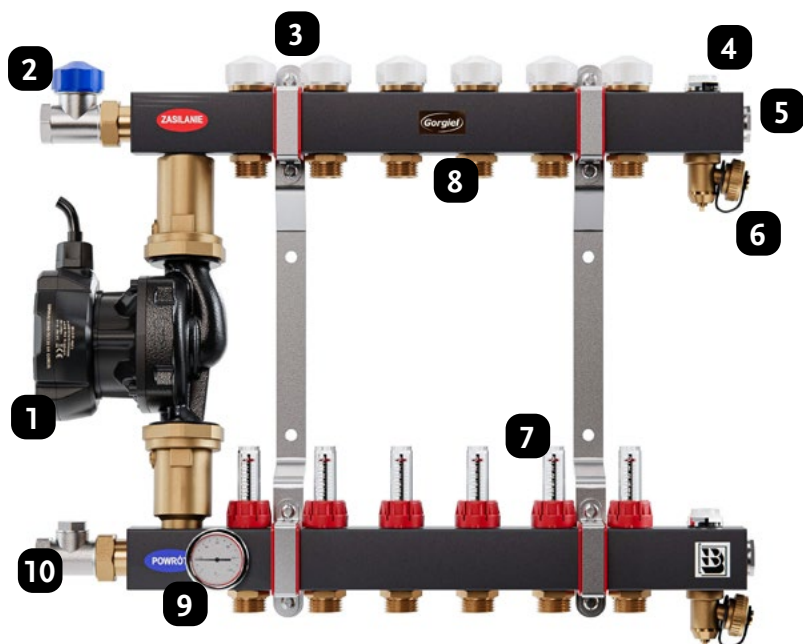

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczanie Pasywacja Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnienia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewanie podłogowe w układzie zamkniętym

1. Bezławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy interfejs użytkownika.
Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 4 - 45 W
2. Zawór zasilający
 - ½" - w układzie od 2 - 5 sekcji
 - ¾" - w układzie od 6 - 12 sekcji
 - możliwość zamontowania głowicy termostatycznej z czujnikiem kontaktowym Gwint M30 x 1,5, do kontroli temperatury czynnika grzewczego
3. Zawór termostatyczny
 - umożliwia montaż siłowników do sterowania temperaturą na poszczególnych obwodach.
 Gwint M30 x 1,5
4. Ręczny odpowietrznik ½"
5. Kurek mosiężny
 - z uszczelnieniem O-ring
6. Zawór spustowy ½"
7. Przepływomierz (rotametr)
 - zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
 - wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
 - możliwość zabezpieczenia
8. Nypel ½" x ¾"
9. Termometr bimetaliczny
10. Zawór powrotny
 - ½" - w układzie od 2 - 5 sekcji
 - ¾" - w układzie od 6 - 12 sekcji

Układ pompowy (mieszający) zabezpiecza powierzchnię pracy układu ogrzewania podłogowego do 130 m² (12 sekcji rozdzielacza). Zalecana długość rury ok. 80 mb na sekcję rozdzielacza odpowiada to powierzchni około 12 m² na sekcję rozdzielacza. Minimalna sugerowana temperatura zasilania z kotła to 55 °C.

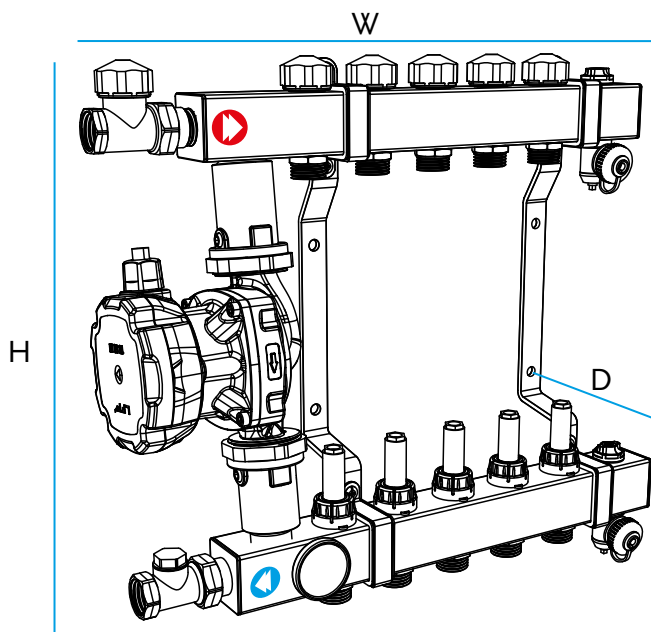


Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks	Waga [kg]
RS PTMe - 2	2	280	375	105	1041125920	6,50
RS PTMe - 3	3	330	375	105	1041125921	6,92
RS PTMe - 4	4	380	375	105	1041125922	7,36
RS PTMe - 5	5	430	375	105	1041125923	7,85
RS PTMe - 6	6	480	375	105	1041125924	8,66
RS PTMe - 7	7	530	375	105	1041125925	9,23
RS PTMe - 8	8	580	375	105	1041125926	10,00
RS PTMe - 9	9	630	375	105	1041125927	10,51
RS PTMe - 10	10	680	375	105	1041125928	10,92
RS PTMe - 11	11	730	375	105	1041125929	11,40
RS PTMe - 12	12	780	375	105	1041125930	11,84

RS-PTMe|

Uproszczony schemat działania układu mieszającego

-  wysoka temperatura zasilanie z kotła
-  średnia temperatura po zmieszaniu
-  niska temperatura powrót do kotła

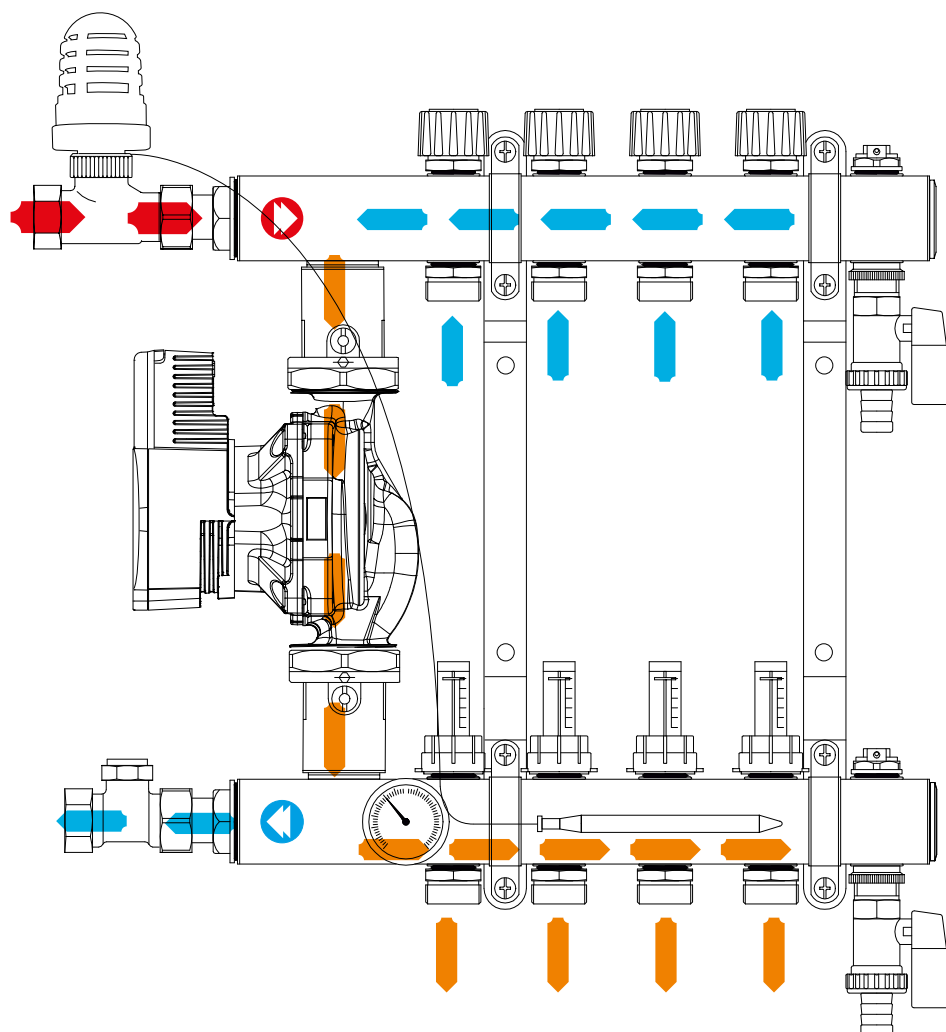

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL Sp. z o.o.

ul. Poznańska 10, Karpicko
64-200 Wolsztyn

gorgiel@gorgiel.com.pl
www.gorgiel.pl

2407202512