


RSt PTMe |

Rozdzielacz stalowy z zaworem trójdrożnym mieszającym, przepływomierzami, zaworami termostaticznymi

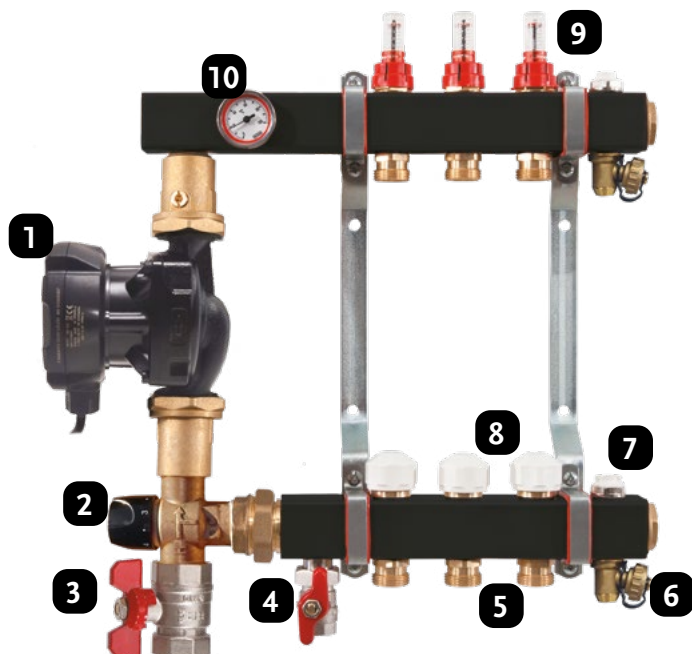


1. Bezławnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym. Silnik z automatyczną regulacją wydajności i funkcją auto-ochrony. Posiada LED-owy interfejs użytkownika.
Podłączenie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 4 - 45 W
2. Zawór mieszający trójdrożny
- Utrzymywanie stałej zadanej temperatury czynnika zasilającego
- Bezstopniowa nastawa temperatury w zakresie 20 - 45 °C
- $K_v_s = 1,8$
3. Zawór zasilający kulowy 1"
4. Zawór powrotny 1/2"
5. Nypel 1/2" x 3/4"
6. Zawór spustowy 1/2"
7. Ręczny odpowietrznik 1/2"
- umożliwia odpowietrzanie układu
8. Zawór termostaticzny
- umożliwia montaż siłowników do sterowania temperaturą na poszczególnych obwodach.
Gwint M30 x 1,5
9. Przepływomierz (rotametr)
- zapewnia szybką i dokładną regulację przepływu
- wskaźnik przepływu w l/min (0,5 - 5,0 l/min)
- możliwość zabezpieczenia
10. Termometr bimetaliczny

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczanie Pasywacja Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania podłogowe w układzie zamkniętym

KLUCZOWE CECHY:


- budowa kompaktowa
- szybki montaż
- praca w 50 % roztworze glikolu

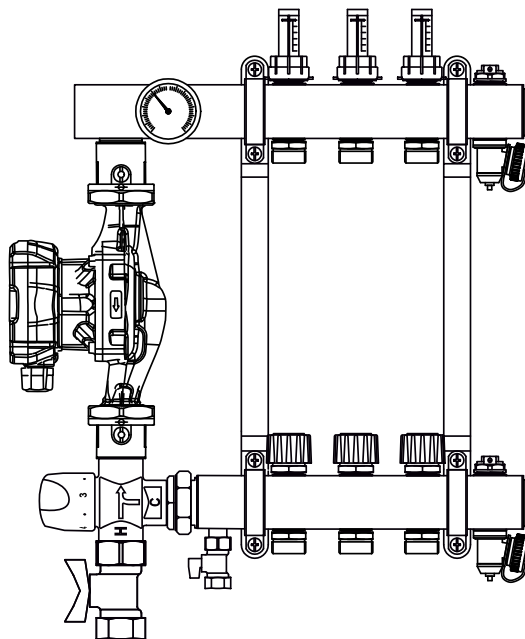

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks	Waga [kg]
RSt PTMe - 2	2	380	450	105	1041126001	7,36
RSt PTMe - 3	3	430	450	105	1041126003	7,76
RSt PTMe - 4	4	480	450	105	1041126005	8,16
RSt PTMe - 5	5	530	450	105	1041126007	8,67
RSt PTMe - 6	6	580	450	105	1041126009	9,18
RSt PTMe - 7	7	630	450	105	1041126011	9,69
RSt PTMe - 8	8	680	450	105	1041126013	10,20
RSt PTMe - 9	9	730	450	105	1041126015	10,71
RSt PTMe - 10	10	780	450	105	1041126017	11,22
RSt PTMe - 11	11	830	450	105	1041126019	11,73
RSt PTMe - 12	12	880	450	105	1041126021	12,24

RSt-PTMe|
 Uproszczony schemat działania układu
 mieszającego z zaworem trójdrożnym

-  wysoka temperatura zasilanie z kotła
-  średnia temperatura po zmieszaniu
-  niska temperatura powrót do kotła

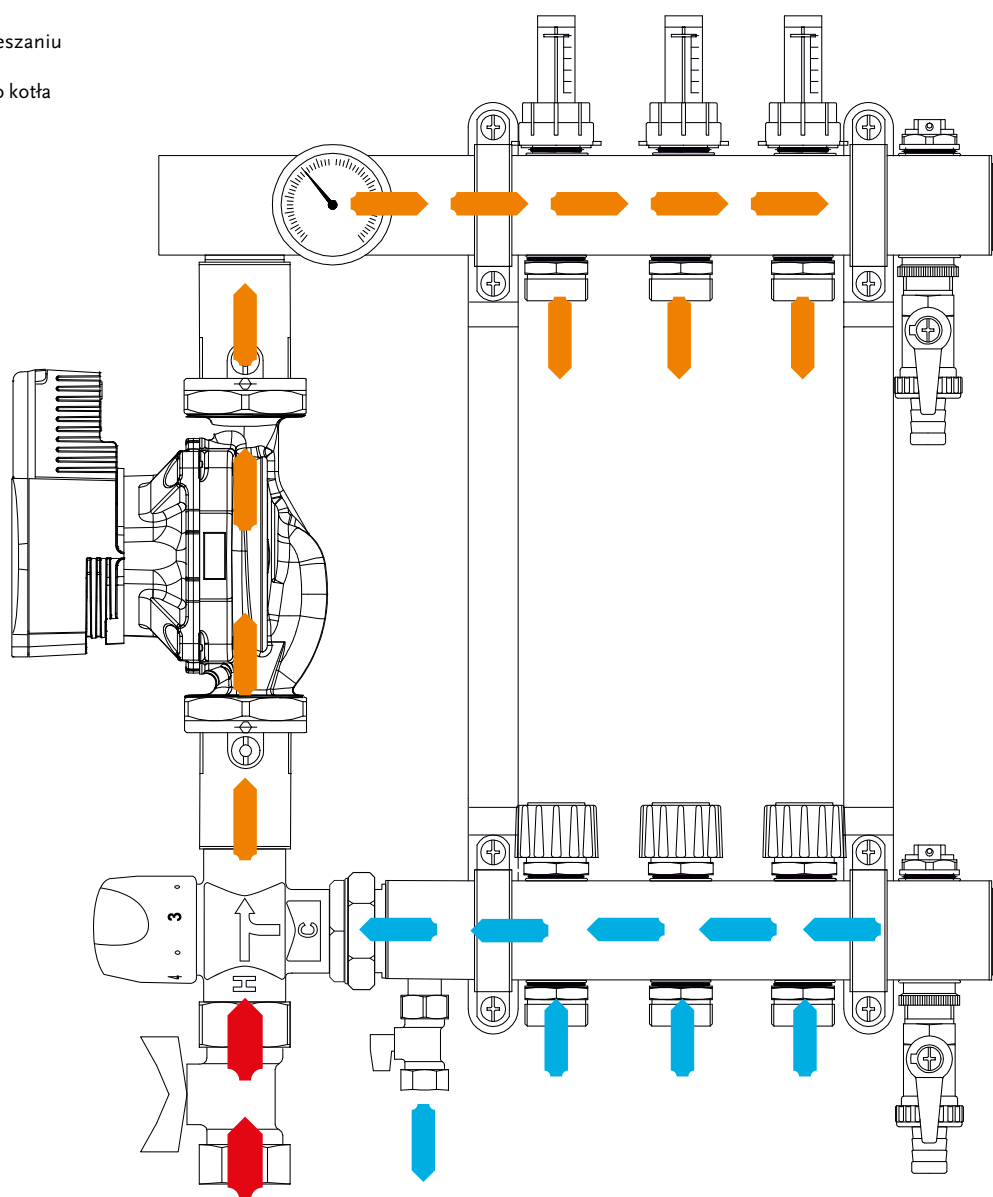

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
 ul. Poznańska 10

gorgiel@gorgiel.com.pl