


Rt MM24 | Mosiężny moduł mieszający dla rozdzielaczy ogrzewania podłogowego R-PT




Materiał:	Mosiądz
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania podłogowe

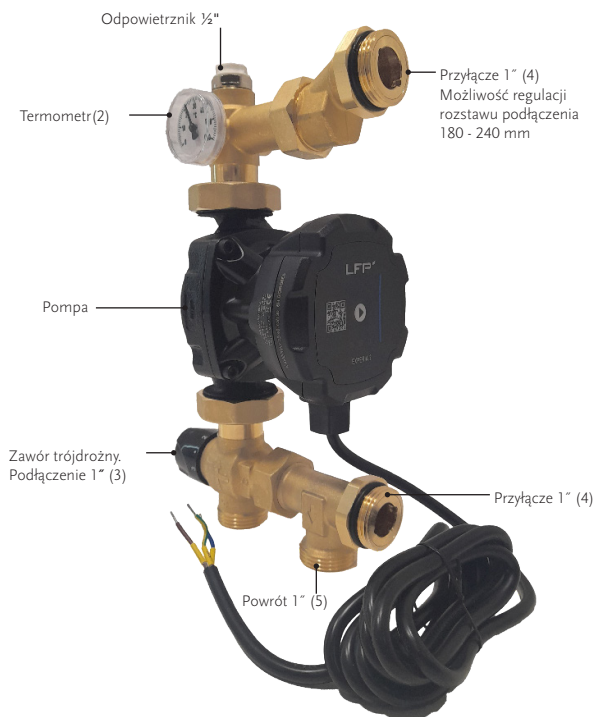

1. Bezślawnicowa pompa obiegowa z korpusem żeliwnym.]

Ogólne dane techniczne.
Wydajność do 3,7 m³/h
Wysokość podnoszenia do 7 m
Max. ciśnienie robocze 1,0 MPa
Napięcie zasilające 1~230-240 V,
Częstotliwość prądu 50 Hz
Stopień ochrony IP44
Klasa izolacji H

2. Termometr bimetaliczny na zasilaniu.
3. Zawór mieszający trójdrożny 20 - 45°C bezstopniowa płynna regulacja temperatury.
- $K_v = 3,4 \text{ m}^3/\text{h}$
Podłączenie 1"
4. Przyłącze z możliwością regulacji rozstawu podłączenia 1"
5. Powrót 1"

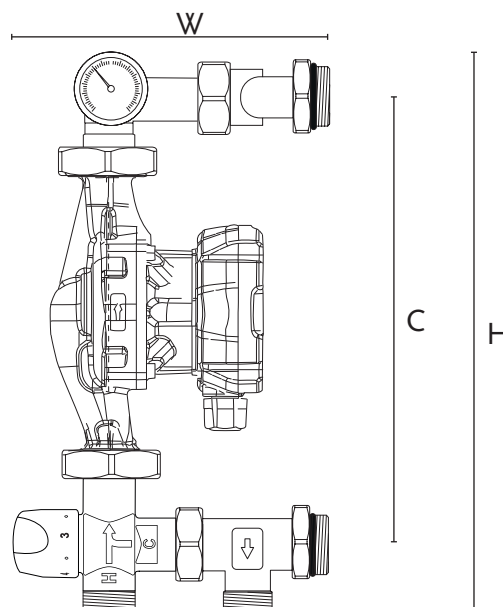


Typ	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Rozstaw [C] mm	Indeks
Rt MM24	210	280	92	180 - 240	1041126401

Rt MM24 |

Schemat działania modułu mieszającego z rozdzielaczem

-  - Wysoka temperatura
-  - Czynnik po zmieszaniu
-  - Powrót do kotła z układu podłogowego

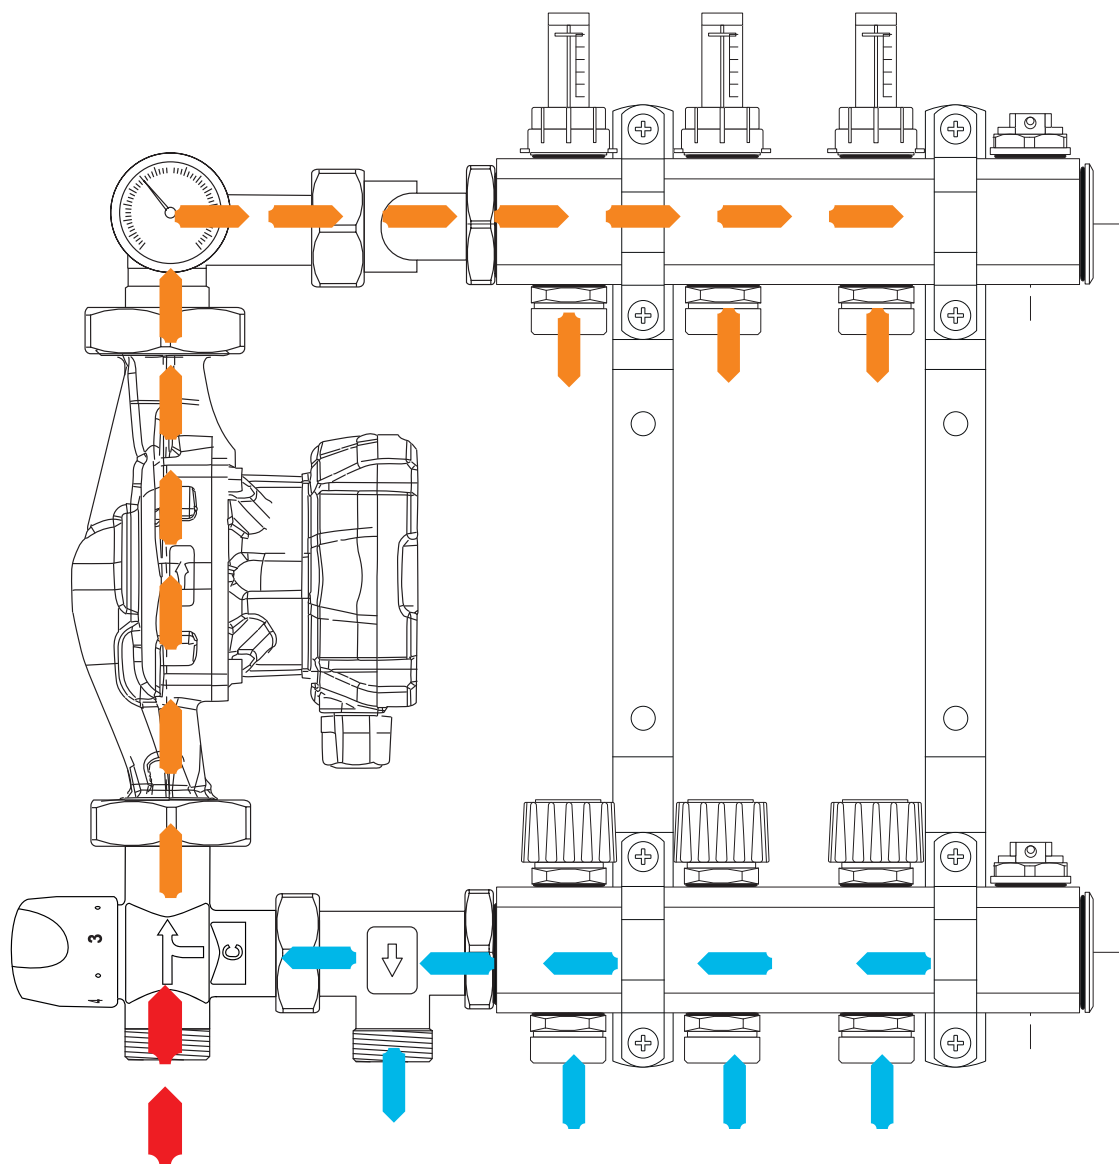

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze

GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl

05-2025