

Dane techniczne:
**Materiał:**

stal

**Zabezpieczenie antykorozyjne:**

Stal cynkowana




**Przeznaczenie:**

do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych wewnętrz pomieszczeń budynków usprawnia montaż i podnosi jakość instalacji występuje w trzech różnych profilach

16 x 30 x 2

30 x 30 x 2

40 x 50 x 3

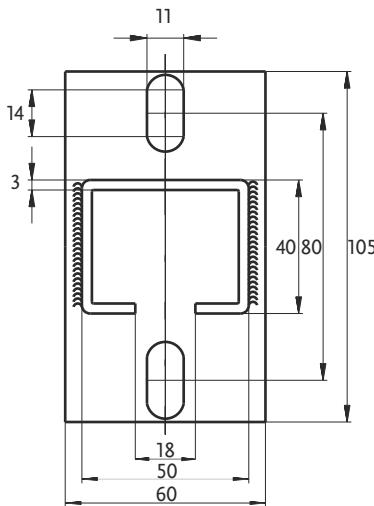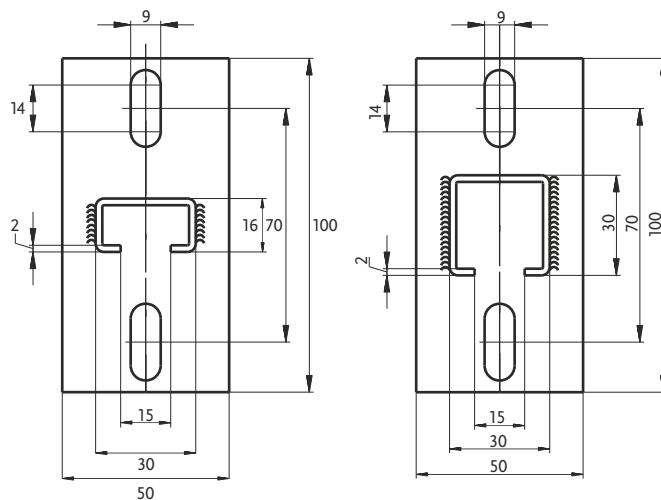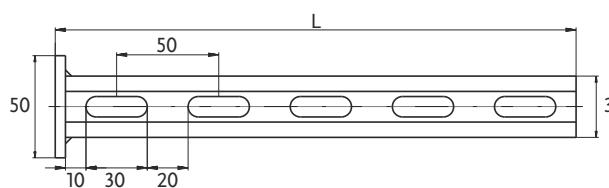

Typ	Długość [L]	Profil	INDEKS
W1 100	100	16 x 30 x 2	1032211005
W1 200	200	16 x 30 x 2	1032211010
W1 250	250	16 x 30 x 2	1032211020
W1 300	300	16 x 30 x 2	1032211030
W1 450	450	16 x 30 x 2	1032211040
W1 600	600	16 x 30 x 2	1032211070
W1 1000	1000	16 x 30 x 2	1032211110
W2 150	150	30 x 30 x 2	1032212010
W2 200	200	30 x 30 x 2	1032212005
W2 250	250	30 x 30 x 2	1032212020
W2 300	300	30 x 30 x 2	1032212030
W2 350	350	30 x 30 x 2	1032212040
W2 450	450	30 x 30 x 2	1032212050
W2 500	500	30 x 30 x 2	1032212060
W2 550	550	30 x 30 x 2	1032212070
W2 1000	1000	30 x 30 x 2	1032212110
W3 240	240	40 x 50 x 3	1032215020
W3 300	300	40 x 50 x 3	1032215036
W3 350	350	40 x 50 x 3	1032215035
W3 400	400	40 x 50 x 3	1032215040
W3 480	480	40 x 50 x 3	1032215050
W3 560	560	40 x 50 x 3	1032215060
W3 1040	1040	40 x 50 x 3	1032215110