

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



TRITON

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z połączeniem typ [21]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ:	ATR - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil 35 x 10 Kolektor trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy połączeń	[M] 2 [21] 3 4 4 4
Kody połączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej


POLECANE AKCESORIA

	Dla połączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze
	Dla połączenia typ [21] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze

TRITON	H [mm]	W [mm]	D [mm]	M [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm³]
ATR 100/60	1015	565	115	50	346	659	829	10129142522101	12,84	5,42
ATR 130/60	1315	565	115	50	450	847	1061	10129142542101	16,41	6,96
ATR 165/60	1665	565	115	50	563	1065	1336	10129142562101	20,66	8,77

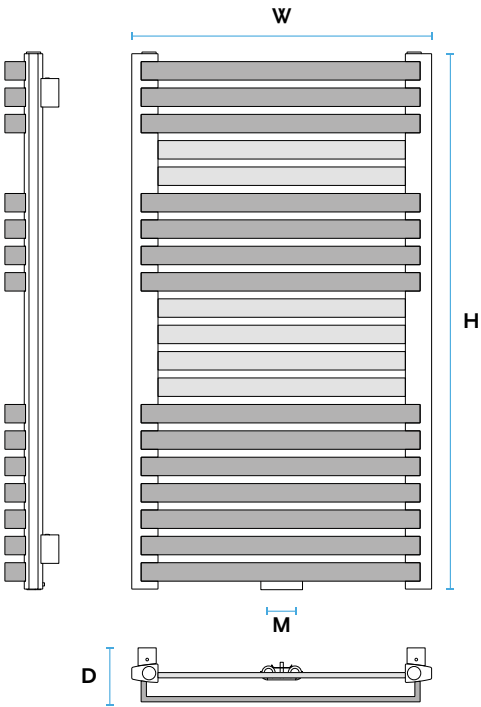

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
M - rozstaw podłączenia;

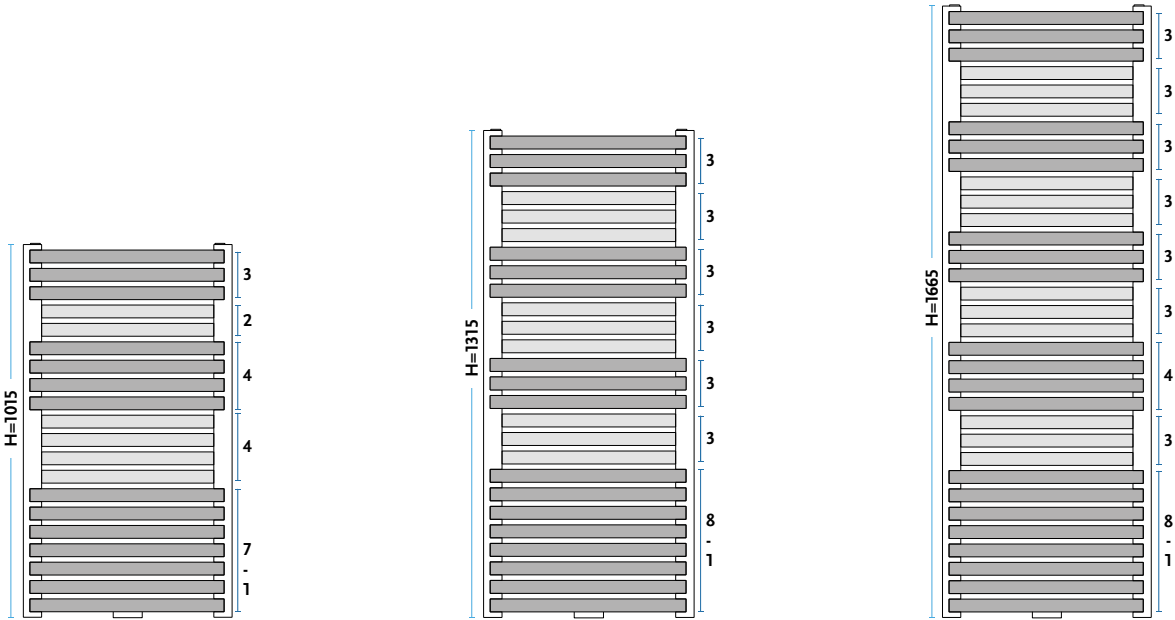



GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl

11|2020