

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



ZADIK A 24

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu.
- Unikatowe wykonanie.
- Produkt zgodny z normą 442.
- Gwarantowana wysoka jakość.




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ:	A24 - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 30 x 20 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa (8 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Odpowietrznik ½"; Korek ½" Zawieszenie grzejnikowe typ Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 
Kody podłączeń	
	2 - korek ½" 3 - odpowietrznik ½"

ZADIK A 24	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AZA A24 915/535	915	535	72-82	500	244	458	573	10115144171101	8,6	5,1
AZA A24 1189/535	1189	535	72-82	500	299	568	713	10115144181101	10,5	6,5
AZA A24 1462/535	1462	535	72-82	500	357	683	862	10115144191101	13,35	8,0
AZA A24 1736/535	1736	535	72-82	500	418	808	1022	10115144211101	15,75	9,5

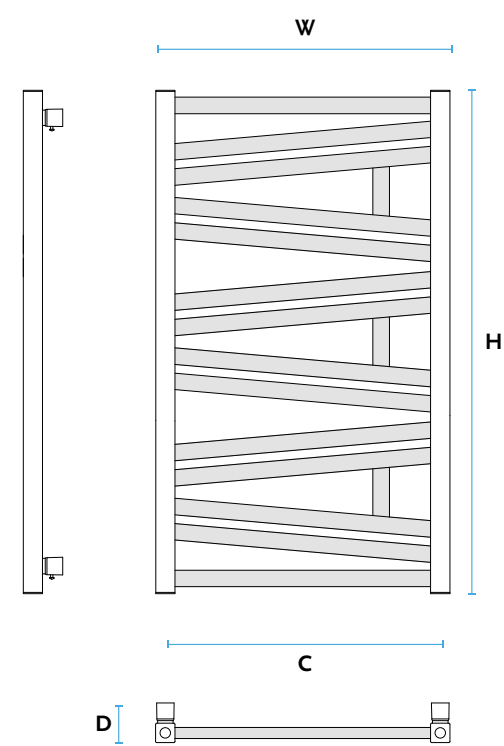

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

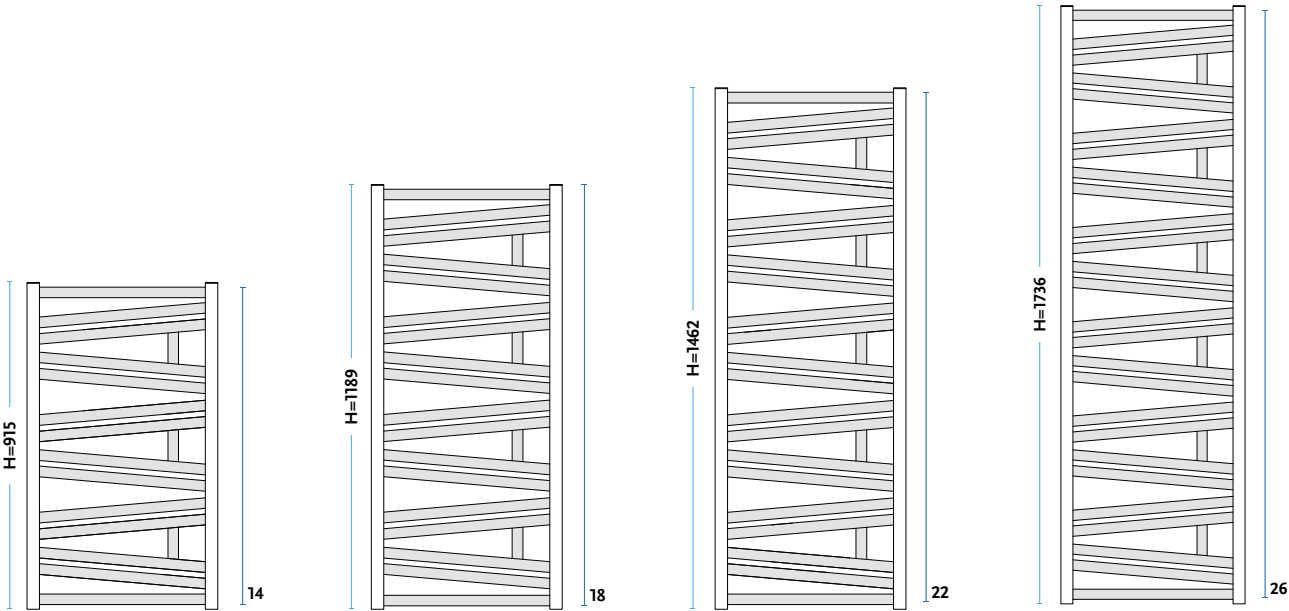




GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl