

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



Grzałka elektryczna GKM

KARTA PRODUKTU

[GORGIEL AKCESORIA](#)

CECHY KLUCZOWE


- Szeroka gama kolorów
- Stopnie grzania: 30, 40, 50, 60°C
- Dodatkowe tryby pracy
 - 2h Off timer - po 2h automatyczne wyłączenie
 - 2h Back timer - po 2h powrót do pierwotnych ustawień
- Unikalny nowoczesny design
- Łatwy montaż
- Panel przedni sterownika, obracany w zakresie 330°.



Typ:	GKM - grzałka elektryczna z maskownicą podłączenia elektrycznego
Zasilanie:	~230 VAC / 50 Hz
Klasa izolacji:	Klasa I
Moc znamionowa:	300, 600, 1000 W
Stopień ochrony obudowy:	IPx4
Podłączenie:	Gwint ½"

FUNKCJE GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ

1. Regulacja temperatury czynnika grzewczego za pomocą przycisków „+” i „-”. Poziomy grzania: 30, 40, 50, 60°C.
2. Funkcja suszarki z maksymalną mocą grzania z dwoma sposobami działania:
 - Timer „2h back” – po czasie 2 godzin powrót do wcześniej-
szej nastawy,
 - Timer „2h off” – po czasie 2 godzin wyłączenie grzałki.
3. Możliwość obrotu sterownika o kąt 330°.
4. Inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorowe.
5. Inteligentna wizualizacja stanów pracy: grzanie, nastawa, timer, awaria – kolorowa technologia LED.
6. Zabezpieczenie przed zamarznięciem czynnika – funkcja Antifreeze.
7. Dwustopniowe zabezpieczenie termiczne:
 - Regulator sterownika nie pozwala na wzrost temperatury powyżej 60°C,
 - Bezpiecznik termiczny odłącza zasilanie w momencie niekontrolowanego wzrostu

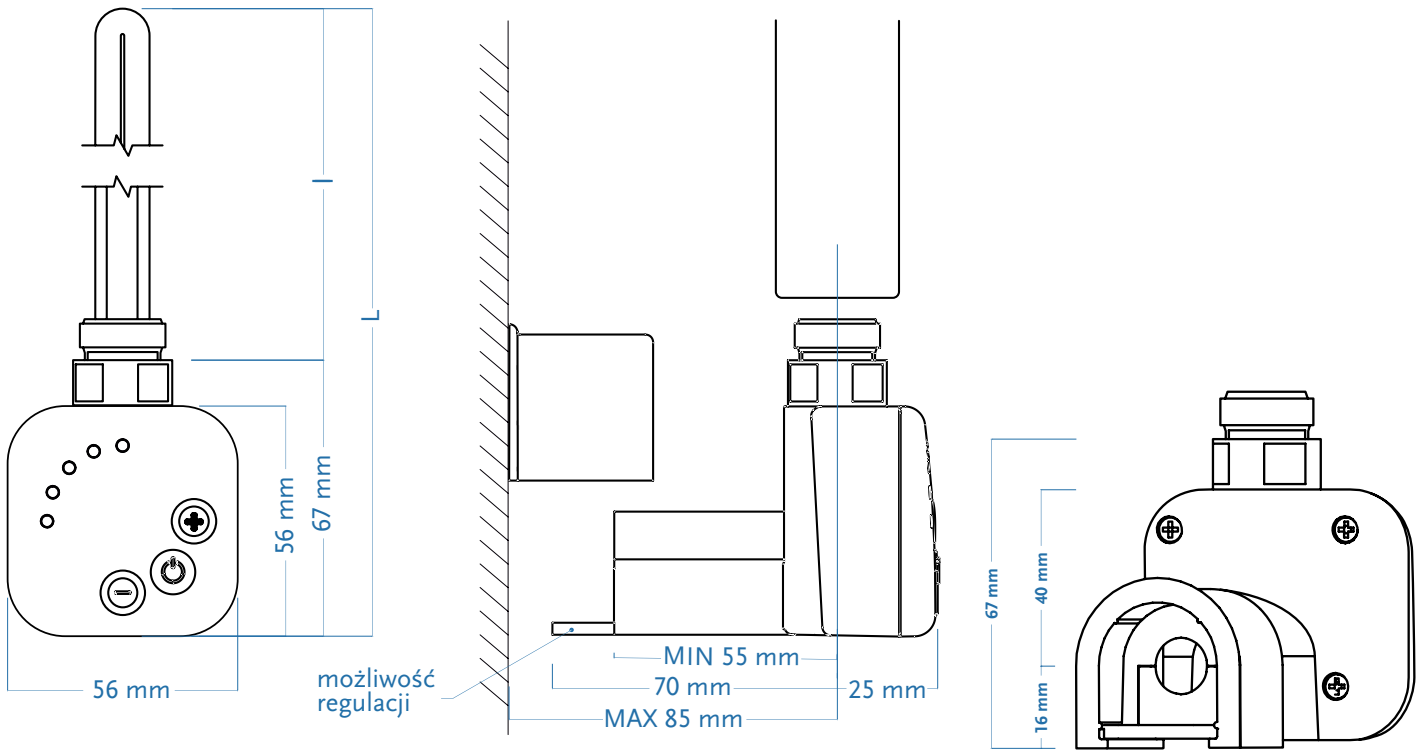


GKM grzałka z maskownicą	MOC GRZAŁKI ELEKTRYCZNE]	I [mm]	L [mm]	Kolor	INDEX
GKM - 300 B	300	295	362	[01] Biały	220407503001
GKM - 600 B	600	360	427	[01] Biały	220407506001
GKM - 1000 B	1000	560	627	[01] Biały	220407510001
GKM - 300 CH	300	295	362	[15] Chrom	220407503015
GKM - 600 CH	600	360	427	[15] Chrom	220407506015
GKM - 1000 CH	1000	560	627	[15] Chrom	220407510015
GKM - 300 CGM	300	295	362	[06] Ciemny Grafit Mat	220407503006
GKM - 600 CGM	600	360	427	[06] Ciemny Grafit Mat	220407506006
GKM - 1000 CGM	1000	560	627	[06] Ciemny Grafit Mat	220407510006
GKM - 300 Q1	300	295	362	[09] Quartz 1	220407503009
GKM - 600 Q1	600	360	427	[09] Quartz 1	220407506009
GKM - 1000 Q1	1000	560	627	[09] Quartz 1	220407510009
GKM - 300 PLM	300	295	362	[11] Platyna Mat	220407503011
GKM - 600 PLM	600	360	427	[11] Platyna Mat	220407506011
GKM - 1000 PLM	100	560	627	[11] Platyna Mat	220407510011
GKM - 300 JGM	300	295	362	[13] Jasny Grafit Mat	220407503013
GKM - 600 JGM	600	360	427	[13] Jasny Grafit Mat	220407506013
GKM - 1000 JGM	1000	560	627	[13] Jasny Grafit Mat	220407510013
GKM - 300 CZ-P	300	295	362	[21] Czarny Połysk	220407503021
GKM - 600 CZ-P	600	360	427	[21] Czarny Połysk	220407506021
GKM - 1000 CZ-P	1000	560	627	[21] Czarny Połysk	220407510021
GKM - 300 CZ-M	300	295	362	[24] Czarny Mat	220407503024
GKM - 600 CZ-M	600	360	427	[24] Czarny Mat	220407506024
GKM - 1000 CZ-M	1000	560	627	[24] Czarny Mat	220407510024


Tabela doboru grzałek

MOC GRZAŁKI ELEKTRYCZNE]	moc grzejnika (75/65/20°C)
300	<140-500
600	500-820
1000	820-1100

KOLORY GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH

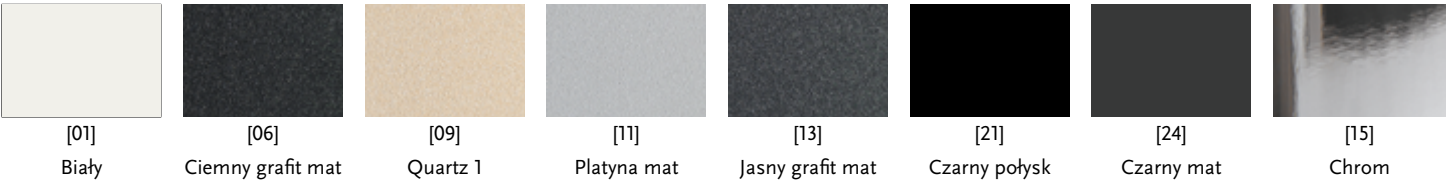

BUDOWA GRZAŁKI

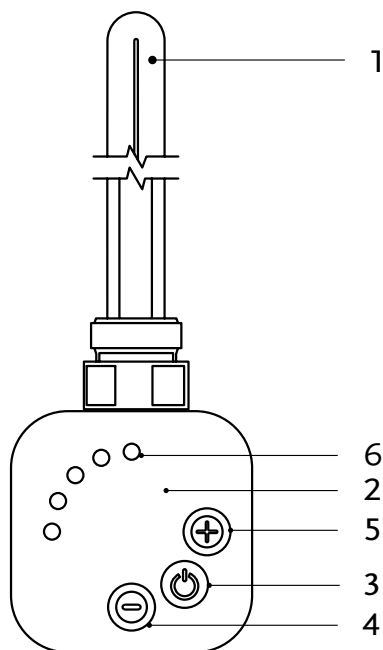


1. Element grzejny
2. Obudowa sterownika
3. Włącznik (on/off)
4. Regulacja temperatury „w dół”
5. Regulacja temperatury „w górę”
6. Wskaźnik diodowy
7. Przewód zasilający



GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl