

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze



# MAVI

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

## KLUCZOWE CECHY

- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Prostota montażu
- Regulowane zawieszenie.
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości



Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem typ 11.  
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


PATRZ POLECANE AKCESORIA

Typ:	AMV - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 30x20; Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa (8 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Standard ½" Odpowietrznik Standard ½" Zawieszenie grzejnikowe Z23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

Schematy podłączeń

STANDARD


Kody podłączeń




2 - odpowietrznik ½"  
3 - korek ½"

## POLECANE AKCESORIA

	<p><b>SMART 1</b> Dla podłączenia typ [11] komplet zaworu zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze.</p>		<p><b>GRZAŁKA GK</b> Grzaka elektryczna z kablem spiralnym w wybranych kolorach.</p>
	<p><b>E-VISION</b> Dla podłączenia typ [11] komplet zaworu zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze. Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.</p>		<p><b>GRZAŁKA GKM</b> Grzaka elektryczna z maskownicą przyłączenia w wybranych kolorach.</p>

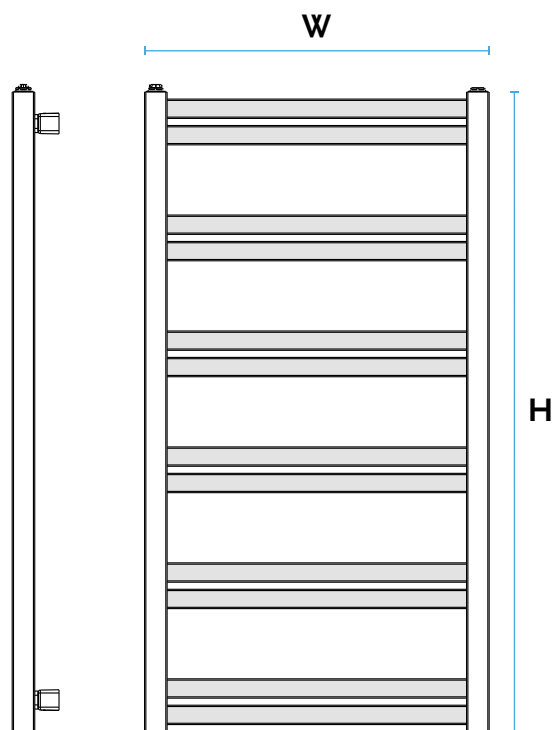

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia

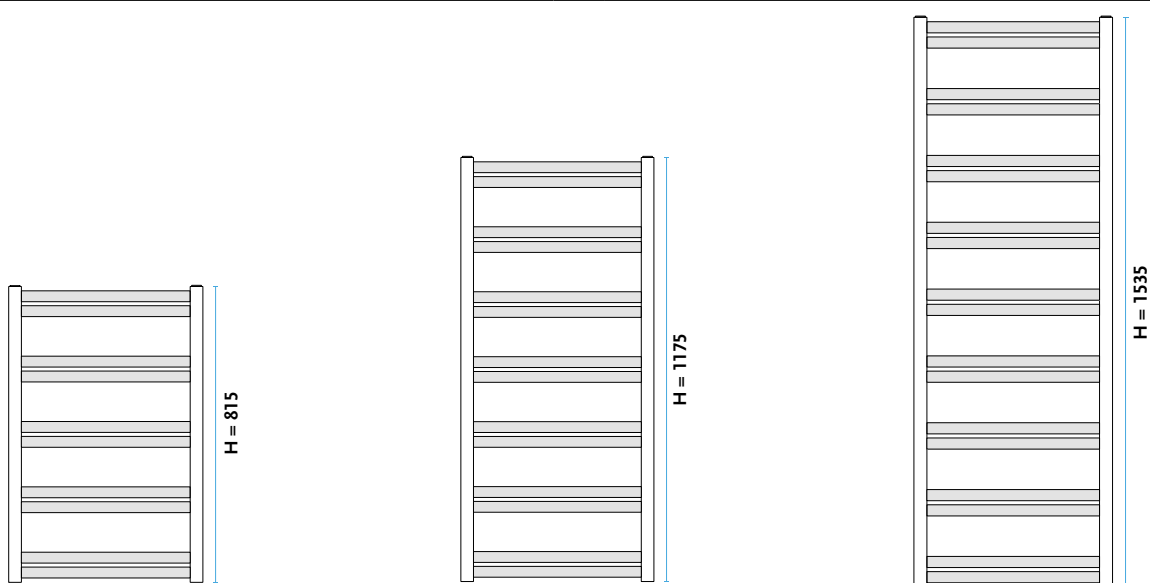


MAVI	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Wydajność cieplna			INDEKS produktu	KOD wersji
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C		
AMV 80/45	815	435	70 - 80	400	160	303	381	1011514384	1101
AMV 115/45	1175	435	70 - 80	400	225	427	537	1011514386	1101
AMV 150/45	1535	435	70 - 80	400	289	551	694	1011514388	1101
AMV 80/55	815	535	70 - 80	500	188	356	447	1011514390	1101
AMV 115/55	1175	535	70 - 80	500	264	501	630	1011514392	1101
AMV 150/55	1535	535	70 - 80	500	340	648	816	1011514394	1101

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze

**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)