

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



ZENITH DR/P

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszek
- Półki grzejnika są jednocześnie elementem grzewczym
- Idealny do każdej łazienki ze względu na płaską konstrukcję
- Oryginał i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11].
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AZ DR/P - grzejnik łazienkowy, prosty z półkami
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 35 x 10 Kolektor trójkąt 56 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C]
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"


POLECANE AKCESORIA

	KORNER Dla podłączenia typ [11] komplet zaworów zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze	
	SMART_1 Dla podłączenia typ [11] komplet zaworów zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze	

ZENITH DR/P	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	Wydajność cieplna [W]			INDEKS produktu	KOD wersji	[kg]	[dm³]
					55/45/20°C	75/65/20°C	90/70/20°C				
AZ-DR/P 70/60	695	580	120	500	207	388	485	10130101151101		8,33	3,14
AZ-DR/P 95/60	945	580	120	500	274	516	646	10130101251101		11,03	4,29
AZ-DR/P 120/60	1210	580	120	500	348	654	819	10130101351101		14,36	5,50
AZ-DR/P 140/60	1410	580	120	500	404	762	956	10130101451101		16,52	6,42
AZ-DR/P 175/60	1725	580	120	500	494	937	1178	10130101551101		20,39	7,86

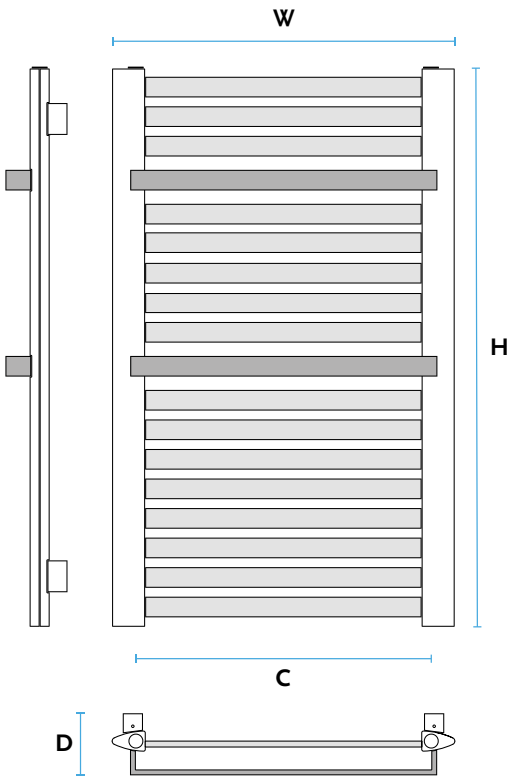

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia

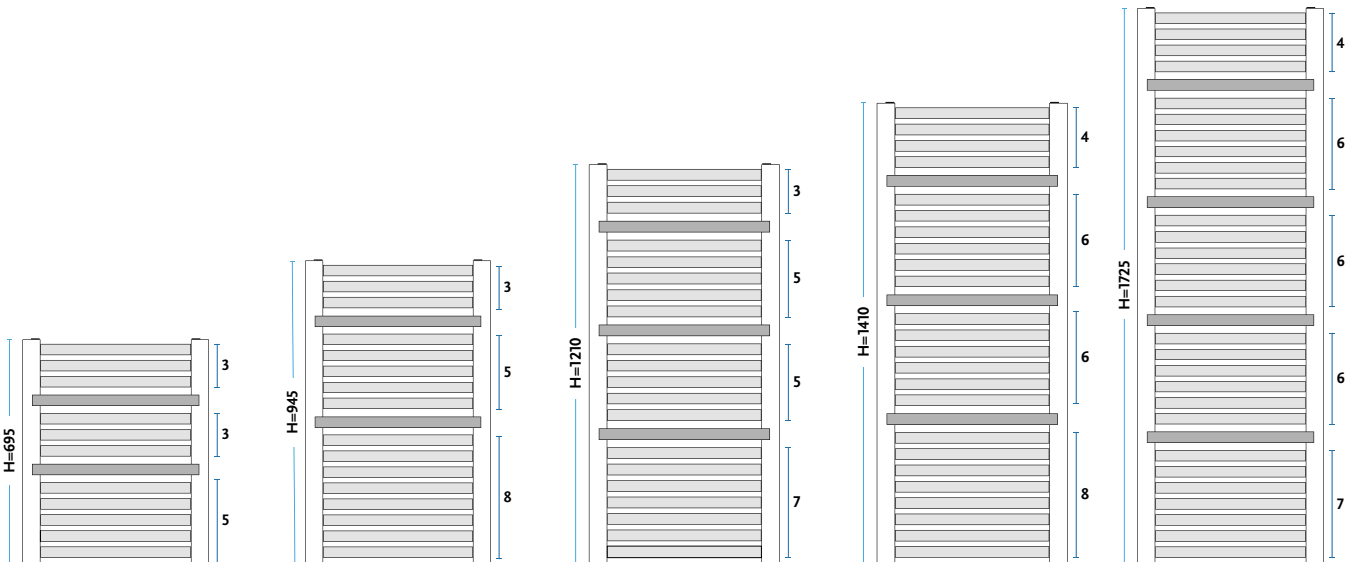




GORGIEL Sp. z o.o.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

www.gorgiel.pl
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl

11|2020