


MOCOWANIE POMP CIEPŁA I KLIMATYZATORÓW


- Solidna konstrukcja stalowa, elementy wykonane z jednego elementu
- Elementy stalowe cynkowane
- Dodatkowa ochrona anty-korozyjna
 - ◊ Odtłuszczenie
 - ◊ Pasywacja
 - ◊ Malowanie proszkowe - farba do użytku zewnętrznego
- Szeroki zakres regulacji
- Łatwy montaż
- Kołek i wkręt w zestawie



ELEMENTY NOŚNE WYKONANE Z JEDNEGO ELEMENTU

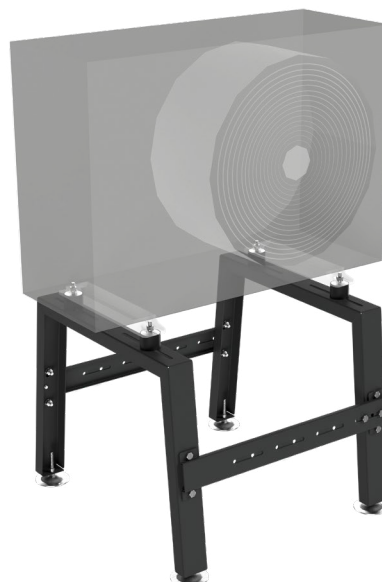




WIELOWARSTWOWA OCHRONA ANTYKOROZYJNA

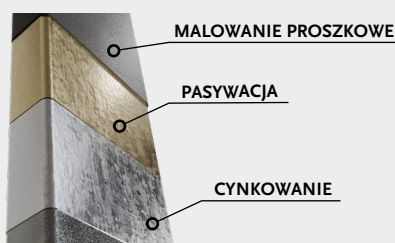

MPC P2.



MPC P3.

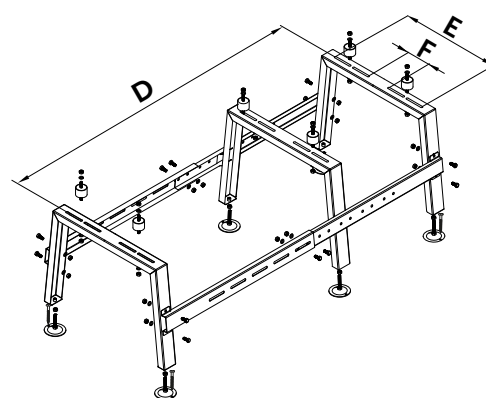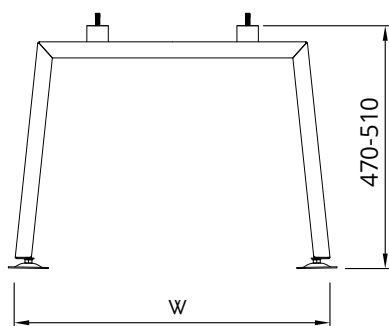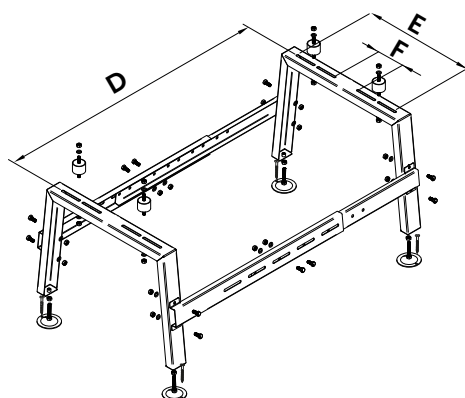

TYP	Szerokość	Wysokość	Rozstaw montażowy			Udźwig	INDEKS
	W [mm]	H [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[kg]	
MPC P2	585	470 - 510	480 - 910	420	100	180	1023101011P224
MPC P2.5	685	470 - 510	480 - 910	520	190	180	1023101012P224
MPC P3	585	470 - 510	680 - 1300	420	100	300	1023101011P324
MPC P3.5	685	470 - 510	680 - 1300	520	190	300	1023101012P324